

AEBI SUISSE

Handels- und Serviceorganisation



Netto-Line 2023



Notre filiale d'Andelfingen, im Bilg 14 directement à côté de la semi-autoroute A4, est équipée avec un atelier moderne et un vaste choix de pièces de rechange.

Notre grande halle de stockage de Gampelen nous permet des délais de livraisons des plus courts.



Vous trouverez dans notre stock de Gampelen un large choix de pièces de rechange où vous serez conseillé par un personnel compétent.

Nos expositions de Gampelen et d'Andelfingen sont ouvertes 365 jours par an pour nos clients ainsi que pour tous les intéressés.



Dans nos ateliers modernes, vous pouvez réparer, adapter et construire vos machines ou les installer sur un véhicule. Nous y réalisons aussi des installations complètes d'arrosage.

Aebi Suisse est à l'écoute de vos besoins en machine. Visitez nos expositions permanentes de Gampelen et d'Andelfingen.

Pulvérisateur porté SAURO 801 X

GASPARDO

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- contenance du réservoir: 853 l / 800 l
- réservoir d'eau fraîche/ pour les mains: 104 l / 15 l
- pompe à membranes à 3 pistons: 117 l / 20 bar
- largeur travail de la rampe: 12,0 ou 12,5 m
- système de filtre pour le remplissage, l'aspiration, le circuit sous pression et les buses
- nettoyage interne par des buses rotatives
- kit de nettoyage Devio pour un nettoyage sans pulvérisation de la dissolution
- arrêt manuel de l'agitateur
- 5 positions pour la compensation de la pente
- pliage mécanique (pliage moitié possible)
- 5 éléments

- réglage mécanique de la hauteur de la rampe
- support de buse avec vanne à membrane, changeur rapide à baïonnette MultiCap, injecteur d'air Lechler AIR Injektor Kompakt à jet plat 120-04-POM 90 %
- dispositif de nettoyage
- entretoises à ressort pour les éléments extérieur
- vanne de réglage sur le côté gauche
- escaliers sur les deux cotés du réservoir
- cardan

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

	CHF incl. TVA
SAURO 801, 12,0 M MECH. (480 kg)	0-365707
SAURO 801, 12,5 M MECH. (485 kg)	0-366134
SAURO 801, 12.0 M HYDR. (540 kg)	0-366438
SAURO 801, 15.0 M HYDR. (580 kg)	0-366439

Accessoires :

tuyau d'aspiration avec filtre	1-366300
dispositif de parc à rouleaux	1-366299
plaquette d'homologation	1-366294
Porte-buse à 3 volets	2-399109
buses supplémentaires: sur demande	



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

Pulvérisateur porté TEK0 1000 X

GASPARDO

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- contenance du réservoir: 1'000 l
- réservoir d'eau fraîche: 104 l
- réservoir pour les mains
- pompe à membrane 4 pistons: 162 l / 20 bar
- support de buse avec vanne à membrane, changeur rapide à baïonnette MultiCap, injecteur d'air Lechler AIR Injektor Kompakt à jet plat 120-04-POM 90 %
- système de filtre pour le remplissage, l'aspiration, les circuits sous pression, les buses
- armature à pression constante
- largeur de travail de la rampe 12 ou 15 m avec pliage et réglage de la hauteur hydraulique

- bac de rinçage (Greenmix)
- nettoyage interne par des buses rotatives
- kit de nettoyage Devio pour un nettoyage sans pulvérisation de la dissolution
- compensation hydr. de la pente
- Cardan

Option pour largeur de travail 15 m in

- commande électronique Spraydos pour les vannes d'éléments et de pliage
- armature pour le dosage dépendant de la vitesse

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

TEKO 1000 X 12 m Remo (730 kg)	0-366135
TEKO 1000 X 15 m Remo (870 kg)	0-366136
TEKO 1000 X 15 m Radion (880 kg)	0-365706

Accessoires :

Nettoyage interne continu du réservoir	1-366997
équipement de lavage extérieur	1-369236
tuyaux d'aspiration avec filtre	1-366300
kit de remplissage par hydrante	1-366301
sensor GPS pour la vitesse	1-368245
plaquette d'homologation	1-366294
Porte-buse à 3 volets	2-399109
autres buses : sur demande	



Pulvérisateur porté TEMPO 1201

GASPARDO

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- contenance du réservoir 1'298 l
- réservoir d'eau propre / pour les mains: 127 l / 15 l
- pompe à membrane 4 pistons : 162 l / 20 bar
- système de filtres pour le remplissage, l'aspiration, le circuit sous pression et les buses
- nettoyage interne par des buses rotatives
- agitateur supplémentaire commutable
- arrêt manuel de l'agitateur
- largeur de travail 15 m ou 18 m
- système de pliage entièrement hydr.
- compensation hydr. de la pente : +/- 6,5°
- largeur de 15 m divisée en 5 éléments
- largeur de 18 m divisée en 7 éléments

- bac de rinçage (Greenmix)
- nettoyage interne par des buses rotatives
- kit de nettoyage Devio pour un nettoyage sans pulvérisation de la dissolution
- compensation hydr. de la pente
- Cardan

Option pour largeur de travail 15 m

- commande électronique Spraydos pour les vannes d'éléments et de pliage
- armature pour le dosage dépendant de la vitesse

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

TEMPO 1201 15m ISOBUS (1.195 kg)	0-367028
TEMPO 1201 18m ISOBUS (1.245 kg)	0-367029
TEMPO 1201 15m BRAVO (1.195 kg)	0-366019
TEMPO 1201 18m BRAVO (1.245 kg)	0-366083

Accessoires :

accrochage rapide 3 points	1-366298
position de parc avec rouleau	1-366299
tuyaux d'aspiration avec filtre	1-366300
kit de remplissage par hydrante	1-366301
système de lavage extérieur	1-369236
sensor GPS pour la vitesse	1-368245
plaquette d'homologation	1-366294
raccordement ext. réservoir princ.	1-366301
buse extérieur quadruple	1-366306
adaptateur pour 3ème point	1-366511
S-Box pour la com. des tronçons	1-368848
joystick multifonctions	1-368849
adaptateur raccord GEKA pour	
kit de remplissage par hydrante	1-366302
adaptateur Camlock 2"	1-366636
lavage en continu du réservoir	1-366997



Pulvérisateur porté TEMPO ULTRA

GASPARDO

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- contenu du réservoir / capacité nominale:
TEMPO ULTRA 21,0 m: 1'820 l / 1'600 l
TEMPO ULTRA 24,0 m et 27,0 m: 2'180 l / 2'000 l
- réservoir eau fraîche / pour les mains: 310 l / 20 l
- quintuple pompe à pistons-membranes: 249 l / 20 b
- largeur de rampe: 21,0 m, -24,0 m et 27,0 m
- 4 système de filtre, remplissage, aspiration, pression et buses
- nettoyage int. du réservoir par buse rotative
- Robinet Deviokit pour le nettoyage de la rampe sans dilution de la bouillie
- arrêt manuel de l'agitateur
- Compensation hydr. de pente et géométrie variable
- repliage des groupes de la rampe entièrement hydr., demi replis de rampe
- Conduite circulaire pour la circulation de la bouillie dans la rampe

- commande et surveillance par ISOBUS (sans terminal)
- remplissage externe du réservoir et de l'eau fraîche
- 7 éléments pour 21,0 et 24,0m, 9 éléments p. 27,0 m
- Porte-buse triple avec vanne d'arrêt à membrane, capuchon à baïonnette à fermeture rapide MultiCap et 1 injecteur AIR Lechler buse compacte à jet plat 120-04-POM 90 %
- dispositif de rinçage
- centre de commande sur la gauche
- montée sur la gauche pour le réservoir
- dispositif de lavage extérieur
- système d'attelage rapide intégré
- cardan
- éclairage et panneau de signalisation
- câble pour la transmission de la vitesse au tracteur

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

TEMPO ULTRA 1600 21m	0-367030
TEMPO ULTRA 1600 21m Pro	0-367031
TEMPO ULTRA 2000 24m	0-367032
TEMPO ULTRA 2000 24m Pro	0-367033
TEMPO ULTRA 2000 27m	0-367034
TEMPO ULTRA 2000 27m Pro	0-367035

Accessoires :

Disp. de stationnement à rouleaux	1-368855
Tuyau d'aspiration avec filtre	1-366290
adaptateur GEKA pour le raccord de remplissage par hydrante	1-366302
adaptateur Camlock 2"	1-366636
capteur GPS pour la vitesse	1-368245
joystick multifonctions	1-368849
kit d'éclairage LED de la rampe	1-368850
S-Box de com. pour 7/9 éléments	1-366517
capteur de pression digital	1-369212
géométrie négative variable	1-368854

Version PRO :

- centre de commande électrique
- programme de net. auto. à commande électronique
- commande élec. de l'agitateur
- software Distance-Control I
- affichage digital du contenu du réservoir
- arrêt auto. du remplissage selon une consigne donnée



Pulvérisateur CAMPO 32 ISOBUS

GASPARDO

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- contenance du réservoir: 3'000 l
- réservoir d'eau fraîche / pour les mains: 300 l / 20 l
- pompe à membrane 6 pistons: 262 l / 20 bar
- système de filtre pour le remplissage, l'aspiration, le circuit sous pression et les buses
- nettoyage interne par des buses rotatives
- agitateur supplémentaire commutable
- largeur de travail de la rampe 21 m resp. 24 m
- entièrement pliable hydr. avec géométrie variable
- compensation hydr. de la pente +/- 14,5°
- rampe en 7 éléments
- parallélogramme hydr. pour le guidage de la rampe
- suspension hydr. de la rampe des buses
- support de buse 3 voies avec vanne d'arrêt à membrane
- changement rapide à baïonnette MultiCap
1 injecteur d'air compact Lechler AIR Injektor à jet plat 120-04-POM 90 %

- commande, contrôle et surveillance du pulvérisateur par une commande Müller Spraydos
- attelage avec œillet de 40 mm et timon inférieur
- 2 conduite d'air pour les freins pneumatiques avec mémoire de pression à ressort (axe BPW)
- pneumatique de série 340/85 R48 avec garde boue
- entretoises à ressorts pour les éléments extérieurs
- centre de commande à gauche avec échelle pour l'accès au réservoir
- dispositif de rinçage
- éclairage
- cardan
- homologation pour 40 km/h possible

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

CAMPO 32, 21m ISOBUS	0-367036
(3.145 kg)	
CAMPO 32, 24m ISOBUS	0-367037
(3.475 kg)	
CAMPO 32, 27m ISOBUS	0-367038
(3.605 kg)	

Accessoires :

joystick multifonctions	1-366291
tuyau d'aspiration avec filtre	1-366290
kit de remplissage hydrante	1-366292
kit éclairage LED pour la rampe	1-366293
plaquette d'homologation	1-366294
suppl. pour attelage K80	1-366307
1'938.60nettoyage en continu du réservoir	1-366998
dispositif pour le lavage extérieur	1-369614
kit de remplissage pour hydrante	1-366292
ISOBUS, version de base	1-366943
Contrôle du réservoir	1-366518
Arrêt partiel pour S-Box avec prise SUB-D	1-366517
Software Track Leader II	1-366236
Software Section-Control	1-366237
Récepteur D-GNSS AG-200	1-369294
K.DISTANCE CONTROL X ECU MIDI	1-369387
Joystick pour Basic Termina	1-366291

Terminals possibles :

Terminal Isobus, Touch 800	1-367587
Terminal Isobus, Touch 1200	1-366638



Pulvérisateur CAMPO 44-65 ISOBUS

GASPARDO

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- contenance du réservoir : 4.450 l / 4.000 l pour le Campo 44, 6.500 l / 6.400 l pour le Campo 65
- réservoir d'eau fraîche/pour les mains: 480 l / 15 l
- 2 pompes à membranes 6 pistons : 265 l, 20 bar
- 4 systèmes de filtres
- nettoyage interne pour 2 buses rotatives
- 3 agitateurs, commutation manuelle
- largeur de travail de la rampe : 24 m, 27 m et 30 m
- entièrement repliable hydrauliquement
- compensation hydr. de la pente : +/- 14,5°
- parallélogramme hydr. pour le guidage de la rampe
- suspension hydr de la rampe des buses
- support de buse 3 voies avec vanne d'arrêt à membrane
- changement rapide à baïonnette MultiCap injecteur d'air compact Lechler AIR Injektor à jet plat 120 04-POM 90 %
- nouvelle génération de timon ALA900
- conduite circulaire pour la circulation du bouillon
- commande. contrôle et surveillance par ISO Bus Müller
- display BASIC incl. géométrie variable, Track Leader II, Section Control – Autom. enclenchement partiel, Distance Control I (guidage hydr. des éléments de rampe), Trail-Control pour la commande de l'axe de direction
- axe de direction entièrement électrique avec pneumatiques 520/85 R38 et garde boue
- 2 conduites pour les freins pneumatiques avec mémoire à ressort (axe BPW)
- dispositif de rinçage
- cardan, béquille hydr.
- attelage inférieur à boule K80
- centre de commande à gauche avec échelle pour l'accès au réservoir
- éclairage
- homologation pour 40 km/h possible
- Deviokit-Hahn pour le rinçage de la barre sans pulvérisation

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

CAMPO 44 27m ISOBUS	0-367276
CAMPO 44 30m ISOBUS	0-367040
CAMPO 65 27m ISOBUS	0-367041
CAMPO 65 30m ISOBUS	0-367042

Accessoires :

joystick multifonctions	1-366291
tuyau d'aspiration avec filtre	1-366290
kit de remplissage hydrante	1-366292
éclairage de la rampe	1-368864
plaquette d'homologation	1-366294
nettoyage ne continu du réservoir	1-366998
dispositif de lavage extérieur	1-369614

Terminaux possibles:

Terminal Isobus, Touch 800	1-367587
Terminal Isobus, Touch 1200	1-366638



Broyeur BARBI

MASCHIO

Pour tracteur ≤ 45CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- attelage universel 3 points cat. I coulissable
- boîte d'entrée 540 t/min à bain d'huile avec roue libre
- protection frontale contre les projections
- tension des courroies réglable
- fléaux robustes en fonte type 20
- contre-coupe dessous
- capot arrière relevable pour l'entretien
- rouleau d'appui Ø 140 mm
- cardan
- dispositif de protection CE
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

BARBI 100 (252 kg)	0-241553
BARBI 120 (273 kg)	0-241554
BARBI 140 (299 kg)	0-241555
BARBI 160 (318 kg)	0-241556
BARBI 180 (334 kg)	VO027419
kit pour déplacement hydr.	1-249033
jeu de patins	1-136742
panneaux de signalisation	1-135675



PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

BRAVA 120 starr (352 kg)	0-136611
BRAVA 140 mech. (435 kg)	0-136614
BRAVA 160 mech. (458 kg)	0-136615
BRAVA 180 mech. (489 kg)	VO027418
BRAVA 200 mech. (523 kg)	0-241590
BRAVA 230 mech. (620 kg)	0-365811
BRAVA 250 mech. (650 kg)	VO027248
kit pour déplacement hydr.	1-249035
kit râteau arr. jusqu'à Brava 200	1-152808
jeu de patins	1-136742
Éclairage (sans support)	2-398352
Support d'éclairage	1-369613
panneaux de signalisation	1-135675
Miroir, galvanisé, montage inclus	1-365729

MASCHIO

Broyeur BRAVA

Pour les tracteurs ≤ 80CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- attelage universel 3 points cat. I (Brava 120-200) cat. I et cat. II (BRAVA 230-250)
- boîte d'entrée 540 t/min à bain d'huile avec roue libre
- protection frontale contre les projections
- tendeur de courroie externe
- marteaux en fonte robustes type 08
- contre-coupe inférieur
- rouleau d'appui Ø 140 mm, autonettoyant
- équilibrage électronique du rotor des marteaux
- cardan Walterscheid
- BRAVA 230/250 avec positionnement les outils en spirale
- normes de protection CE
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation



Mulchgerät BELLA FH



Pour les tracteurs ≤ 80CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- Double attelage 3 points avec douilles pour attelage inférieur cat. I et cat II pour l'attelage frontal. avec déport méch. de 400 mm
- boîte à bain d'huile traversante avec fonction roue libre intégrée pour prise de force 1'000 t/min
- tôle de protecton à l'avant
- tendeurs de courroie à l'extérieur
- robustes marteaux en fonte Typ "08"
- contrecoupe à l'avant
- rouleau d'appui Ø 170 avec racleur en inox, roulements vissés
- cardans Walterscheid
- équilibrage électronique du rotor
- normes de protection CE
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

BELLA FH 135 mech (469 kg)	0-136618
BELLA FH 155 mech (485 kg)	0-136619
BELLA FH 170 mech (529 kg)	0-136620
BELLA FH 190 mech (560 kg)	0-136621
BELLA FH 210 mech (584 kg)	0-136622
jeux de patins	1-136756
kit pour déport hydr.	1-249035
panneaux de signalisation	1-135675
Miroir, galvanisé, montage inclus	1-365729
Éclairage (sans support)	2-398352
Support d'éclairage	1-369611



Broyeur TIGRE




Pour les tracteurs ≤ 140CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- attelage universel 3 points avec déplacement latéral mécanique de 500 mm
- boîte à bain d'huile 540 t/min avec fonction roue libre
- marteaux robuste en fonte de type 14
- tension des courroies à l'extérieur
- contre-coupe avant et dessous
- capot arrière relevable pour l'entretien
- rouleau d'appui Ø 170 mm avec racleur en acier ressort
- cardan Walterscheid
- dispositif de protection CE
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

TIGRE 230 (770 kg)	0-152761
TIGRE 250 (840 kg)	0-152762
TIGRE 280 (885 kg)	0-152763
TIGRE 300 (925 kg)	0-152764
jeu de patin	1-366059
kit pour déplacement hydr.	1-249053
plaque de guidage et racleurs	1-367470
Éclairage (sans support)	2-398352
Support d'éclairage	1-369613
panneaux de signalisation	1-135675
Miroir, galvanisé, montage inclus	1-365729

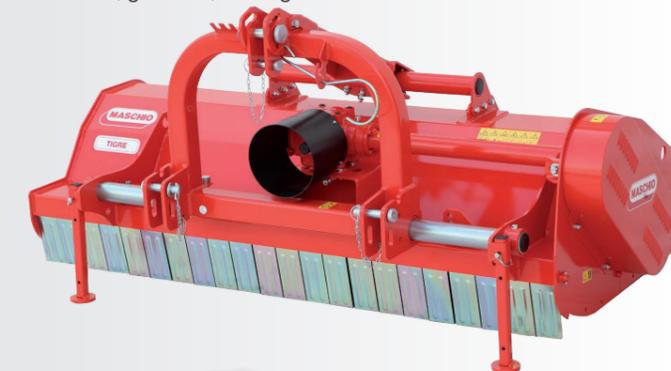

Broyeur GIRAFFA M



Pour les tracteurs ≤ 50CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- attelage universel cat. I (BRAVA 120-200) resp. cat. I et cat. II (BRAVA 230-250)
- boîte à bain d'huile avec fonction roue libre pour prise de force 540 t/min
- tôles de protection à l'avant
- tendeur de courroies externe
- robustes marteaux en fonte "08"
- contrecoupe inférieure
- rouleau d'appui Ø 170 mm
- cardan Walterscheid
- normes de protection CE
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien
- système de position flottante ou fixe par chevilles

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

GIRAFFA M 120 (365 kg)	0-250585
GIRAFFA M 140 (392 kg)	0-250586
GIRAFFA M 160 (413 kg)	0-250587
GIRAFFA M 180SE (445 kg)	0-366549
panneaux de signalisation	1-135675



PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

BISONTE 220 (832 kg)	0-136290
BISONTE 250 (888 kg)	0-136291
BISONTE 280 (944 kg)	VO024122
BISONTE 300 (995 kg)	VO027420
tôle d'usure	1-367471
Éclairage (sans support)	2-398352
Support d'éclairage	1-369611
panneaux de signalisation	1-135675
Miroir, galvanisé, montage inclus	1-365729

Pour les tracteurs ≤ 140CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- double attelage 3 points cat. II avec déplacement hydr. d'env. 400 mm
- boîte 1000 t/min avec fonction roue libre intégrée et entraînement latéral par cardan et 5 courroies
- cardan Walterscheid
- contre coupe avant et dessous
- tension des courroies réglables à l'extérieur
- protection contre les jets de pierre par des chaînes, patins sur le coté
- rouleau d'appui Ø 170 mm, racleur en acier ressort
- marteau robuste en fonte de type 14
- Ø de travail du rotor de 438 mm
- appui du broyeur au choix à l'avant ou à l'arrière du rouleau
- rotation du rotor 2025 t/min
- test de sécurité DLG, test de jets de pierres selon EN 745
- protection PVC
- dispositif de protection CE
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien



Broyeur BUFALO



Pour les tracteurs ≤ 200CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- double attelage 3 points cat. II et III avec déplacement latéral hydr. de 500 mm
- boîte à bain d'huile 1'000 t/min avec fonction roue libre intégré
- protection à l'avant
- tension des courroies réglable à l'extérieur
- contre coupe avant et dessous
- marteaux robustes en fonte type 14
- cardan Walterscheid
- rouleau d'appui Ø 220 mm
- patins lisses
- protection PVC
- dispositif de protection CE
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

BUFALO 250 (1.190 kg)	0-365614
BUFALO 280 (1.285 kg)	VO027421
BUFALO 300 (1.375 kg)	0-365616
Kit de ressort pour montage frontale	1-365644
panneaux de signalisation	1-135675
Miroir, galvanisé, montage inclus	1-365729
Éclairage (sans support)	2-398352
Support d'éclairage	1-369611



Broyeur Universel TORNADO




Pour les tracteurs ≤ 150CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- attelage universel 3 points cat. II déplaçable
- boîtier à bain d'huile 540 t/min avec fonction roue libre
- protection à l'avant
- tension des courroies réglable à l'extérieur
- contre coupe inférieur
- couteaux en Y type 05
- capot relevable
- cardan Walterscheid
- rouleau d'appui Ø 200 mm avec racleur
- dispositif de protection CE
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

TORNADO 280 avec rouleau	0-241621
TORNADO 280 avec roues	0-241622
kit pour déplacement hydr.	1-249058
Éclairage (sans support)	2-398352
Support d'éclairage	1-369613
panneaux de signalisation	1-135675
Miroir, galvanisé, montage inclus	1-365729

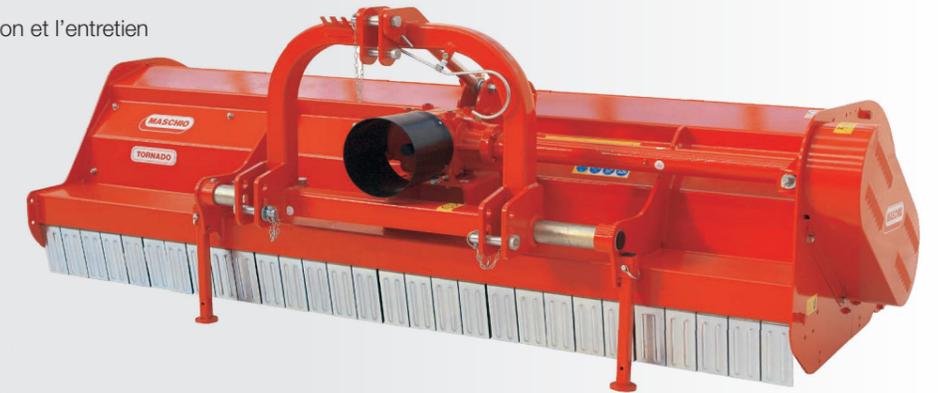

Broyeur grande surface GEMELLA

Pour les tracteurs ≤ 300CV

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

GEMELLA 620 patins et rouleau	0-366079
GEMELLA 620 patins et roues	0-366080
tôle d'usure avec contre coupe	1-241617
panneaux de signalisation	1-135675

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- attelage universel 3 points cat. II / III
- boîte principale 1'000 t/min
- boîte latérale avec fonction roue libre
- équipé avec des couteau Y type 03
- cardan Walterscheid
- contre-coupe inférieure
- 4 roues pivotable 10.0/80-12
- patins
- pliable et dépliable hydrauliquement
- éclairage et panneaux de signalisation
- largeur de transport 2,40 m
- tension réglables des courroies à l'extérieurs
- dispositif de protection CE
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien



Broyeur GIRAFFA XL



Pour les tracteurs ≤ 110CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- attelage universel 3 points cat. II, avec articulation pendulaire pour un guidage idéal avec protection contre les chocs
- déplacement latéral hydr.
- pivotable hydr. de +90° jusqu'à -65°
- boîtier 540 t/min avec fonction roue libre intégrée
- rouleau d'appui Ø 170 mm avec racleur
- cardan Walterscheid
- Ø de travail du rotor 410 mm
- 2 patins extérieur pour la protection du caisson
- contre-coupe inférieur et avant dentée
- marteaux en fonte robuste type 14
- protection contre les jets à l'avant
- tension des courroies réglables à l'extérieur
- position flottante ou fixe par cheville
- test de sécurité DLG, test des jets de pierres
- dispositif de protection CE
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

GIRAFFA XL 160 (690 kg)	0-136659
GIRAFFA XL 185 (745 kg)	0-136660
GIRAFFA XL 210 (776 kg)	0-136661
Version SE avec boîte latérale	
GIRAFFA XL 160 SE (695 kg)	0-241604
GIRAFFA XL 185 SE (750 kg)	0-241605
GIRAFFA XL 210 SE (781 kg)	0-241606
suppl. de prix cardan grand angle	1-136787
jeu de tôles avec contre coupe 160	1-249041
jeu de tôles avec contre coupe 185	1-249042
jeu de tôles avec contre coupe 210	1-249043
panneaux de signalisation	1-135675



Broyeur GIRAFFA XXL

Pour les tracteurs ≤ 200CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- attelage universel 3 points cat. II/III avec protection contre les chocs
- déport et inclinaison hydr.
- boîtier 540 t/min avec fonction roue libre
- rouleau d'appui Ø 170 mm
- patins latéraux
- 2 contre-coupe
- cardan Walterscheid à grand angle
- protection à l'avant contre les jets
- marteaux robustes en fonte type 14
- tension des courroies réglable à l'extérieur
- tôles d'usure soudées
- équilibrage électronique du rotor
- position flottante mécanique ou fixe par cheville
- normes de sécurité
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

GIRAFFA XXL 210 (1104 kg)	0-257476
GIRAFFA XXL 230 (1138 kg)	0-257477
GIRAFFA XXL 260 (1189 kg)	0-257478
panneaux de signalisation	1-135675
Miroir, galvanisé, montage inclus	1-365729



Epareuse CRISTINA



PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

CRISTINA 510 0-257487

Accessoires

Heckenschere 1,6 m Geäst bis 2,5 cm 1-361166



EQUIPEMENT DE SÉRIE

- pour tracteur de 45 à 60 CV, Att. de cat. II
- poids 630 kg, longueur du bras 5,05 m
- système d'huile intégré, entraînement par cardan depuis le tracteur
- commande proportionnel par joystick
- tuyaux hydr. avec menteau de protection
- refroidisseur d'huile
- sécurité méca. contre les chocs, cardan, éclairage
- tête de broyeur, larg. de travail 1.10 m avec marteaux
- attelage 3 points avec stabilisation

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- pour tracteur de 25 à 40 CV
- Attelage de cat. I et II
- longueur du bras 3,8 m
- système d'huile avec pompe enfichable
- 75 l d'huile hydr.
- 540 t/min
- sécurité mécanique contre les chocs
- tête de 0,9 m de larg. de travail avec couteaux en Y 03

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

MARGHERITA 380 0-366550

Accessoires

Taille-haie 1,6 m branches jusqu'à 2,5 cm 1-361166



Epareuse MARGHERITA

Faucheuse double bielle FIORE



EQUIPEMENT DE SÉRIE

- attelage universel 3 points cat. I
- Système de fauchage composé de deux parties mobiles (dents / lame) avec châssis réglable
- système de sécurité

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

FIORE 175 hydr. standard	0-362598
FIORE 205 hydr. standard	0-362599
FIORE 235 hydr. standard	0-362600
FIORE 175 hydr. couteaux-vis.	0-362605
FIORE 205 hydr. couteaux-vis.	0-362606
FIORE 235 hydr. couteaux-vis.	0-362607
FIORE 175 hydr. auto-affûtants	0-362612
FIORE 205 hydr. auto-affûtants	0-362613
FIORE 235 hydr. auto-affûtants	0-362614



- protection de la lame de coupe
- planche d'andainage
- couteaux supplémentaires
- cardan
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation



Epareuse KATIA



SUPER PRIX NETTO-LINE

KATIA 550	0-257496
KATIA 650	VO020037

taille-haie 1.8 m pour Ø 5.0 cm	1-361167
taille haie 2.0 m pour Ø 10.0 cm	1-361168



EQUIPEMENT DE SÉRIE

- pour tracteur entre 70-90 CV (Katia 550), 90-110 CV (Katia 650)
- attelage 3 points catégorie II
- poids 790 kg (Katia 550), 880 kg (Katia 650)
- longueur du bras 5,50, 6,50 m
- système d'huile intégré, entraînement par cardans depuis le tracteur
- refroidisseur d'huile
- tuyaux hydr. avec protection
- sécurité hydr. contre les chocs
- cardan
- éclairage
- commande proportionnel par joystick
- réglage de l'appui pour la tête de broyage
- attelage 3 points avec stabilisation
- tête de broyeur, larg. de travail 1.25 m avec marteaux



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

Charrue portée UNICO S 3+ Passo



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Bloc à trois points cat. II
- Arbre rotatif Ø 90 mm
- Cadre solide 110x110x10 mm
- Hauteur du cadre 80 cm
- Distance du corps 95 cm
- Corps strip MP4-N
- Sécurité en pierre avec boulon de cisaillement
- Réglage mécanique du sillon avant
- Cylindre de balancement du cadre
- Roue de palpeur pendulaire 320/60
- Réglage de la largeur de coupe 30-35-40-45
- Prépeleur universel
- Élévation de la plante sur le dernier corps
- Rangement des outils dans le cadre
- 3x connexion DW requise sur le tracteur
- avec le système de socs M5
- (paire de socs séparés)
- Instructions d'entretien et d'utilisation

Passo

- Réglage de la largeur de coupe en étapes (Step by Step)
- Distance au corps (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- Distance au corps (D) 105 cm (33-38-44-50 cm)

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

UNICO S Passo 3+	VO027422
-------------------------	----------



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

Charrue portée UNICO M3+ und 4 NE



Pour les tracteurs ≤ 130CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

UNICO M3+ und 4 Schar NE

- attelage 3 points de cat. II
- rotor Ø 100 mm
- châssis robuste 120x120x10 mm
- hauteur sous châssis 80 cm
- distance entre les corps 95/105 cm
- versoir plein
- sécurité à boulon de cisaillement
- roue pendulaire 10.0/80-12 avec amortisseur
- largeur de coupe réglable par cheville
- outils logés dans le châssis
- béquille de parc
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation

PASSO

- largeur de coupe réglable par étage (Step by Step)
- distance entre les socs (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- distance entre les socs (D) 105 cm (33-38-44-50 cm)
- réglage mécanique de la ligne de traction
- distance entre les corps 95 /105 mm

VARIO

- réglage de la largeur de coupe hydr. de 30 à 55 cm
- réglage mécanique de la ligne de traction

Sécurité hydr. NSH pour PASSO et VARIO

- sécurité hydr. contre les pierres
- réglage hydr. de la ligne de traction
- cylindre de pivotement du châssis de série

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

UNICO M PASSO 3+	0-365820
UNICO M VARIO 3+	0-365826
UNICO M PASSO 3+ NSH	0-365832
UNICO M VARIO 3+ NSH	0-365838
UNICO M PASSO 4 NE	0-365821

Réglage hydr. de la raie avant	1-373860
Corps à bandes Paire, supplément	1-373924
Versoir plein long, paire	1-367902
Prix inférieur, sans épilucheur univ., paire	1-373925
Roue de jauge latérale oscillante 320/60, suppl. de prix	1-373920
Roue de jauge pendulaire 320/60, suppl. de prix	1-373921
Roue de transport et de profondeur combinée 130/55-16, suppl.	1-373922
Réglage hydr. de la profondeur pour la roue combinée	1-373923

Pattes de montage Kat. III	
Mains d'insertion (paire)	1-373844
Pré-épilucheur à maïs, paire pour Unico S-M	1-373835
Couteau à disque (paire)	1-373841
Couteau à disque Non-Stop avec ressort	1-373842
Echo d'installation, paire	1-373859
Augmentation de l'installation, paire	1-373845
Paire de rallonges de versoirs pour corps pleins	1-373843
Éclairage avec panneaux d'avertissement	1-373856
Bras d'entraînement pour packer découplable hydr.	1-373857
Accumulateur de pression pour le bras du packer	0-367277
Mehrprijs M5 Scharsystem, p. Paar	1-369404

Erweiterungskörper ohne Vorschäler:

Corps d'extension M Passo d95 Corps plein	1-373846
Corps d'extension M Vario	1-373847
Corps d'extension M Passo Non-Stop d95 Corps plein	1-373851
Corps d'extension M Vario Non Stop d95 Corps plein	1-373853



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

Charrue UNICO M 4+



Pour les tracteurs ≤ 180CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

UNICO 4+:

- attelage 3 points cat. III-N
- axe de rotation Ø 120 mm
- châssis robuste 120 x 120 x 10 mm
- hauteur du châssis 80 cm
- distance entre les corps 95 / 105 cm
- versoirs pleins
- sécurité à boulons de cisaillement contre les pierres
- cylindre de rotation du châssis
- roue pendulaire 10.0/80-12 avec amortisseur
- réglage de la largeur de coupe
- talon sur le dernier corps
- flasque pour le bras d'attelage
- rangement des outils dans le châssis
- béquille de parc

Passo

- réglage de la largeur de coupe par étage (Step by Step)
- distance entre corps (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- distance entre corps (D) 105 cm (33-38-44-50 cm)

Vario

- réglage hydr. de la largeur de coupe de 30 à 55

Sécurité hydr. NSH pour Passo et Vario

sécurité hydr. contre les pierres



PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

UNICO M PASSO 4+	0-365822
UNICO M VARIO 4+	0-365828
UNICO M PASSO 4+NSH	0-365836
UNICO M VARIO 4+NSH	0-365837
Réglage hydr. de la raie avant	1-373860
Corps à bandes Paire, supplément	1-373924
Versoir plein long, paire	1-367902
Prix inférieur, sans épilucheur universel, paire	1-373925
Roue de jauge latérale 320/60, suppl. de prix	1-373920
Roue de jauge pendulaire 320/60, suppl. de prix	1-373921
Roue de transp. et de profondeur combinée 130/55-16, suppl.	1-373922
Réglage hydr. profondeur pour la roue combinée	1-373923
Pattes de montage Kat. III	
Mains d'insertion (paire)	1-373844
Pré-épilucheur à maïs, paire	1-373835
Couteau à disque (paire)	1-373841
Couteau à disque Non-Stop av ressort	1-373842
Echo d'installation, paire	1-373859
Augmentation de l'installation, paire	1-373845
Paire de rallonges de versoirs pour corps pleins	1-373843
Éclairage avec panneaux d'avertissement	1-373856
Bras d'entraînement pour packer découplable hydr.	1-373857
Accumulateur de pression	0-367277
Mehrprijs M5 Scharsystem, p. Paar	1-369404
corps d'extension M PASSO	1-366284
corps d'extension M VARIO	1-366285
corps d'extension M PASSO ns	1-366925
corps d'extension M VARIO ns	1-366286
surcharge roue pendulaire 26/12-12.0	1-369405
éclairage	1-366153
roue combinée transport hauteur	1-366165



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

Charrue UNICO L5+



Pour les tracteurs ≤ 280CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

UNICO L5+:

- attelage 3 points cat. III
- axe de rotation Ø 130 mm
- châssis robuste, 140 x 140 x 10 mm
- hauteur du châssis 80 cm
- distance entre les corps 95 / 105 cm
- versoirs pleins
- sécurité à boulons de cisaillement
- réglage hydr. de la ligne de traction
- cylindre de rotation de châssis
- roue pendulaire 10.0/80-12 avec amortisseur
- réglage de la largeur de coupe
- talon sur le dernier corps
- flasque pour le bras d'attelage
- rangement des outils dans le châssis
- béquille de parc

Passo

- réglage de la largeur de coupe par étage (Step by Step)
- distance entre les corps (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- distance entre les corps (D) 105 cm (33-38-44-50 cm)

Vario

- réglage hydr. de la largeur de coupe hydr. von 30-55

Sécurité hydr. contre les pierres NSH pour Passo et Vario

- sécurité hydr contre les pierres

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

UNICO L PASSO 5+	0-365847
UNICO L VARIO 5+	0-365858
UNICO L PASSO 5+ NSH	0-366181
UNICO L VARIO 5+ NSH	0-365877
Réglage hydr. de la raie avant	1-373860
Corps à bandes Paire, supplément	1-373924
Versoir plein long, paire	1-367902
Prix inférieur, sans épilucneur universel, paire	1-373925
Roue de jauge lat. oscillante 320/60, suppl. de prix	1-373920
Roue de jauge pendulaire 320/60, suppl. de prix	1-373921
Roue de transport et de profondeur combinée 13.0/55-16, supp	1-373922
Réglage hydr. de la profondeur p. la roue combinée	1-373923
Anbaulaschen Kat. III	
Mains d'insertion (paire)	1-373844
Couteau à disque (paire)	1-373841
Couteau à disque Non-Stop avec ressort	1-373842
Echo d'installation, paire	1-373859
Augmentation de l'installation, paire	1-373845
Paire de rallonges de versoirs pour corps pleins	1-373843
Éclairage avec panneaux d'avertissement	1-373856
Bras d'entraînement p. packer découplable hydr.	1-373857
Accumulateur de pression p. le bras du packer	0-367277
Prix supplémentaire - Système de socs M5 (soc divisé), par paire	1-369404
corps d'extension L PASSO	1-366287
corps d'extension L VARIO	1-366288
corps d'extension L PASSO ns	1-366927
corps d'extension L VARIO ns	1-366289
roue pendulaire 26/12-12.0	1-366163
éclairage	1-366153
roue combinée transport hauteur	1-366165



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

MIRCO charrue semi-portée



Pour les tracteurs ≤ 280-500CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- charrue semi-portée avec régl. hydr pour un labour dans ou hors de la raie en option
- attelage 3 points de cat. III
- hauteur du châssis 80 cm
- distance entre les corps 105 cm
- châssis 160x160 mm
- sécurité à boulons de cisaillement
- versoirs pleins
- roue de profondeur 500/45-22,5 avec amortisseur hydr. pneumatique pour la route
- réglage mécanique de la ligne de traction
- béquille de parc
- réglage en hauteur des coutres sur chaque corps

Passo

- réglage de la larg. de coupe par étage (Step by Step)
- distance entre les corps (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)

Vario

- réglage hydr. de la largeur de coupe 30 - 50 cm

Sécurité hydr. NSH pour Passo et Vario

- sécurité hydr.



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

SUPER PRIX NETTO-LINE

MIRCO PASSO 6+	0-366534	MIRCO
PASSO 7+	0-366535	
MIRCO PASSO 8+	0-366536	
MIRCO PASSO 6+	0-366537	
MIRCO PASSO 7+	0-366538	
MIRCO PASSO 8+	0-366539	
MIRCO PASSO 6+ Non-Stop	0-366540	
MIRCO PASSO 7+ Non-Stop	0-366541	
MIRCO PASSO 8+ Non-Stop	0-366542	
MIRCO PASSO 6+ Non-Stop	0-366543	
MIRCO VARIO 7+ Non-Stop	0-366544	
MIRCO VARIO 8+ Non-Stop	0-366545	

Accessoires

Versoirs à lames, paire	1-366143
Rasette univ. boulons de cis., paire	1-366138
Rasette univ. NS, paire	1-366155
Rasette maïs boulons de cis., paire	1-366139
Rasette maïs NS, paire	1-366156
Coutre à disque boulons cis., paire	1-366145
Coutre à disque NS, paire	1-366154
Coutre, paire	1-366144
Talon, paire	1-366137
Rallonge pour soc plein, paire	1-368840
Eclairage avec signalisation	1-366153
Bras accrocheur hyd. pour rouleau packer	1-368841
Roue comb. 13.0/55-16	1-366926
pour le transport et la profondeur	
Corps d'extension pour L PASSO	1-366287
Corps d'extension pour L PASSO NS	1-366927
Corps d'extension pour L VARIO	1-366288
Corps d'extension pour L VARIO NS	1-366289

Cultivateur TERREMOTO 3



Cultivateur 3 rangs pour les tracteurs ≤ 180CV
Cultivateur à repli hydr. pour tracteurs ≤ 250CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- cultivateur à trois rangées pour tracteur jusqu'à 180 CV
- attelage 3 points de cat. III-N et cat. III
- hauteur du châssis 88 cm
- dents avec sécurité à boulons de cisaillement ou en option avec sécurité à ressort
- pointe des dents W80
- socs forme delta
- position des déflecteur en forme de X
- disques de tassement et latéraux Ø 510 mm avec sécurité et suspension silentbloc
- réglage méc. de la hauteur du rouleau
- éclairage et panneau de signalisation
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien

NETTO-LINE SONDERPREISE

Terremoto 3 300 boulons cisail.	0-367176
Terremoto 3 300 sécu. à ressort	0-367177
rouleau à barres 450mm	1-369159
rouleau U-Ring 560	1-369592
rouleau Dachring 580	1-369322
Terremoto 3 400 boulons cisail.	0-367179
Terremoto 3 400 sécu. à ressort	0-367178
rouleau à barres 550mm	1-369601
rouleau U-Ring 560	1-369606
rouleau Dachring 580	1-369607
Terremoto 3 500 boulons cisail.	0-367181
Terremoto 3 500 sécu. à ressort	0-367180
rouleau à barres 550mm	1-369593
rouleau U-Ring 560	1-369594
rouleau Dachring 580	1-369595
défecteur arrière rouleau U 3 m	1-362029
défecteur arrière rouleau U 4 m	1-362030
défecteur arrière rouleau U 5 m	1-367500



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

Déchaumeuse à disques VELOCE



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- attelage 3 points cat. II, cat III-N VELOCE 300
- attelage 3 points cat. III, cat III-N VELOCE 400-600
- réglage mécanique de la profondeur
- 2 rangées avec disques cannelés de Ø 510 mm
- distance entre les rangs 800 mm
- adaptation au sol et sécurité sur chaque support de disque
- tôles latérale
- VELOCE 400-600 avec châssis hydr. repliable
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien
- éclairage et panneaux de signalisation

Pour tracteur jusqu'à bis 150 CV:

VELOCE 300	0-367155
Rouleau à barres 450mm	1-369159
Rouleau Dachring	
Rouleau U-Ring 500mm	1-369592
Rouleau Combi 500 mm	1-369604

Pour tracteur jusqu'à bis 160 CV:

VELOCE 400	0-367156
Rouleau à barres 450mm	1-369388
Rouleau Dachring (2 Stk.)	1-369607
Rouleau Combi (2 Stk.)	1-369609

Pour tracteur jusqu'à bis 200 CV:

VELOCE 500	0-367157
Rouleau à barres 450mm	1-363885
Rouleau Dachring 2 Stk.	1-369595
Rouleau U-Ring	1-369600



Accessoires

réglage hydr. de la profondeur pour VELOCE 300	1-367496
pour VELOCE 400-500-600	1-367497
racleur arrière pour U-Ring 3 m	1-362029
2 racleurs arr. pour U-Ring 4 m	1-362030
2 racleurs arr. pour U-Ring 5 m	1-367500

Accessoires pour VELOCE trainé

- Rouleau avant Ø 400 mm pour 6,0m
- Roue de profondeur avant, paire
- Support de montage pour la roue de profondeur
- Tôle latérale gauche
- Tôle latérale droite

Prix départ Gampelen ou Andelfingen

Cultivateur PINOCHIO CSS



Pour les tracteurs ≤ 130CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- attelage 3 points cat. I, II-N et II
- profondeur de travail 40cm maximum
- hauteur du châssis 76cm, épaisseur de la tige 30 mm
- réglage méc. du double rouleau de Ø 140 mm et de son inclinaison
- réglage méc. de la hauteur du rouleau
- socs standard
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

PINOCHIO 130 mit 3 dents (770 kg)	0-361984
PINOCHIO 200 mit 5 dents (1.050 kg)	0-361986



Cultivateur ATTILA CSS

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

ATTILA 250 (1.715 kg)	0-361990
ATTILA 250 hydropn. (2.160 kg)	0-361996
ATTILA 300 (1.926 kg)	0-361991
ATTILA 300 hydropn. (2.475 kg)	0-361997
doubl. rouleau pendulaire 2.5m x 220mm	1-369321
doubl. rouleau pendulaire 2.5m x 220mm	1-366366
doubl. rouleau pendulaire 2.5m x 220mm	1-369324
doubl. rouleau pendulaire 2.5m x 220mm	1-369325
Set Protection contre les chocs	1-362010
kit de transformation des tôles lat. de méc. vers hydr.	1-369268

EQUIPEMENT DE SÉRIE

pour tracteur > 170 CV (ATTILA 250) resp. > 240 CV (ATTILA 300)

- attelage cat. III-N et III
- profondeur de travail 45 cm maxi.
- 5 dents (ATTILA 250) resp. 7 dents (Attila 300)
- réglage hydr. de la profondeur avec Skala
- à choix sécurité à boulons de cisaillement ou hydropneumatique
- hauteur de châssis 76 cm, épaisseur de la tige 30 mm
- réglage hydr. du double rouleau de Ø 220 mm et de son inclinaison
- socs avec revêtement
- tôles latérales
- éclairage et panneaux de signalisation (uniquement Attila 300)
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien



Cultivateur ARTIGLIO CSS




ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

pour tracteur jusqu'à 330 CV

- attelage 3 points cat. III et IV-N
- profondeur de travail maximum 55 cm
- 7 dents
- réglage hydr. de la profondeur avec Skala
- à choix sécurité à boulons de cisaillement ou hydropneumatique
- hauteur du châssis 90 cm, épais. de la tige 35 mm
- réglage hydr. du double rouleau de Ø 220 mm et de son inclinaison
- socs avec revêtement
- tôles latérales
- éclairage et panneaux de signalisation
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

ARTIGLIO 300 (2484 kg)	0-362003
ARTIGLIO 300 hydropn. (2950 kg)	0-362000
doubl. rouleau 3m x 220mm	1-366366
doubl. rouleau 3m x 345mm	1-369325
kit plaque de roue	1-362010
kit de transformation des tôles lat. de mécanique vers hydr.	1-367492

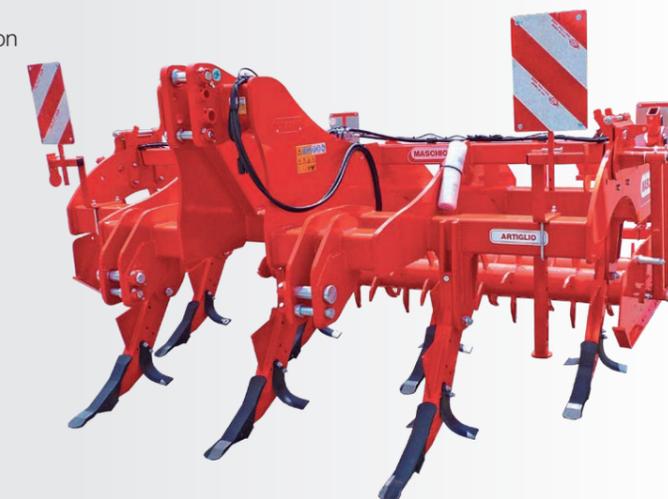

Cultivateur ARTIGLIO Magnum CSS

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

ARTIGLIO 300 Magnum (2695 kg)	0-362010
doubl. rouleau 3m x 220mm	1-366366
doubl. rouleau 3m x 345mm	1-369325
kit plaque de roue	1-362010
kit de transformation des tôles lat. de mécanique vers hydr.	1-367492

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- pour tracteur jusqu'à 340 CV
- attelage 3 points de cat. III et IV-N
- profondeur de travail maximum de 70 cm
- 7 dents
- régl. hydr. de la profondeur avec Skala
- sécurité à boulons de cisaillement
- hauteur de châssis 115 cm, épaisseur de tige 35 mm
- réglage hydr. du double rouleau de Ø 220 mm et de son inclinaison
- socs avec revêtement
- tôles latérales
- éclairage et panneaux de signalisation
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien



Rotovator L



Pour tracteur ≤ 25CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- boîte à bain d'huile pour prise de force 540 t/min
- cardan à boulons de cis. (côté tracteur 1"3/8 Z6)
- chaîne d'entraînement lat. dans bain de graisse
- attelage 3 point réglable cat. I
- déport latéral méc.
- 4 couteaux coudés par flasque, rotor ouvert
- vitesse du rotor 254 t/min
- normes de protections CE
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation



PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

L 105 (170 Kg)	0-137371
L 125 (196 Kg)	0-137373

Rotovator H



Pour tracteurs ≤ 60CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- boîte à bain d'huile pour prise de force 540 t/min
- cardan avec embrayage disques 1"3/8 Z6
- entraînement latéral par pignons dans un bain d'huile
- patins lat. avec pieds de parc
- attelage 3 points cat. I pour 125-145 resp. cat. II pour 165-205 avec accrochage inférieur réglable
- 6 couteaux coudés par flasque, rotor fermé
- vitesse du rotor 228 t/min
- normes de sécurité CE
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation



PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

H 125	0-113958
H 145	0-113959
H 165	0-113960
H 185	0-113961
H 205	0-113962



Rotovator W

Pour tracteurs ≤ 40CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- boîte à bain d'huile pour prise de force 540 t/min
- cardan à boulons de cis. (côté tracteur 1"3/8 Z6)
- entrinement lat. par pignons dans bain d'huile
- attelage 3 point réglable cat. I
- déport latéral méc.
- 4 couteaux coudés par flasque, rotor ouvert
- vitesse du rotor 208 t/min
- normes de protections CE
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

W 105 (191 Kg)	0-367054
W 125 (218 Kg)	0-367055
W 145 (245 Kg)	0-367056
W 165 (267 Kg)	0-367057



Rotovator U

Pour tracteurs ≤ 80CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- boîte à bain d'huile pour prise de force 540 t/min
- cardan avec embrayage disques
- entraînement latéral par pignons dans un bain d'huile
- patins lat. avec pieds de parc
- attelage 3 points de cat. I ou II
- broche à ressort pour l'arrêt du brise mottes
- 6 couteaux anglés par flasque (coudés possible)
- vitesse du rotor 178-201-227-256 t/min
- accrochage inf. rallongé (2 pièces)
- 2 jeux de pignons
- normes de sécurité CE
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation

SUPER PRIX NETTO-LINE

U 130	0-249060
U 140	0-137382
U 155	0-137383
U 180	0-137384
U 205	0-137385
U 230	0-137386

Rotovator A



Pour tracteurs ≤ 60CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- boîte à bain d'huile pour prise de force 540 t/min
- cardans Walterscheid à boulons de cisaillement (Côté tracteur 1"3/8 Z6)
- entraînement latéral par pignons dans bain d'huile
- patin latéral avec béquille de parc
- attelage 3 points réglable de cat. I
- 4 couteaux coudés par flasque, rotor ouvert
- 6 couteaux avec majoration
- vitesse du rotor 208 t/min
- normes de protections CE
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation



NETTO-LINE SONDERPREISE

A 100 (225 Kg)	0-108909
A 120 (246 Kg)	0-108910
A 140 (261 Kg)	0-365808
A 160 (280 Kg)	0-108912
A 180 (300 Kg)	0-108913

Rotovator C



Pour tracteurs ≤ 130CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- boîte à bain d'huile pour prise de force 540/750/1000 t/min
- cardan Walterscheid embrayage disques
- entraînement latéral par pignons dans un bain d'huile
- patins lat. avec pieds de parc
- attelage 3 points cat II
- broche à ressort pour l'arrêt du brise mottes
- 6 couteaux anglés par flasque, rotor fermé
- 2 jeux de pignons
- normes de sécurité CE
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation



SUPER PRIX NETTO-LINE

C 205	0-137399
C 230	0-137400
C 250	0-137401
C 280	0-137402
C 300	0-137403

Rotovator SC



Pour tracteurs ≤ 170CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- boîte à bain d'huile pour prise de force 540/750/1000 t/min
- cardan Walterscheid embrayage disques
- entraînement latéral par pignons dans un bain d'huile
- patins lat. avec pieds de parc
- Attelage 3 points de cat. II
- broche à ressort pour l'arrêt du brise mottes
- 6 couteaux anglés par flasque, Rotor fermé
- 2 jeux de pignons
- normes de sécurité CE
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation

SUPER PRIX NETTO-LINE

SC 230	0-137409
SC 250	0-137410
SC 280	0-137411
SC 300	0-137412



Rotovator SC PRO BIO



EQUIPEMENT DE SÉRIE

- pour tracteur jusqu'à 170 CV
- boîte à bain d'huile avec refroidissement à air pour prise de force 540/750/1.000 t/min
- roues d'appuis en gomme à l'avant, régl. mécanique
- entraînement lat. par pignons à bain d'huile
- 6 couteaux coudés par flaque, rotor fermé
- rotation avec 540 t/min : 175-214-262-143 t/min
- rotation avec 750 t/min : 243-297-198 t/min
- rotation avec 1'000 t/min : 324-265 t/min
- 2 jeux de pignons
- patins latéraux avec appuis de parc
- attelage 3 points réglable et accrochage inf. déplaçable de cat. II
- normes de sécurité CE
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation
- Arbre à cardan avec embrayage à came

SUPER PRIX NETTO-LINE

SC 250 Pro Bio	0-366523
SC 280 Pro Bio	0-366524
SC 300 Pro Bio	0-366525

Accessoires

suppl. pour cardan Walterscheid avec embrayage disques	1-152725
Anti-Clogging-Kit 250	1-368867
Anti-Clogging-Kit 280	1-367920
Anti-Clogging-Kit 300	1-367921
couteau double flasque pour SC 250	1-366257
couteau double flasque pour SC 280-300	1-366258
réglage hydr. du capot arr.	1-367927
4 roues d'appui pneum. 22x11.00-10 incl. avec prolongation du châssis	1-369318
paire de dents déchaumeuse à boulons de cisaillement	1-363652
paire de dents déchaumeuse sécurité à ressort	1-363653



Accessoires / Rouleaux pour rotovators

SUPER PRIX NETTO-LINE

Kit roues d'appui avant pour H, U	1-139531	Kit de fixation mech. pour fūr U *)	1-366074
Kit roues d'appui avant pour C, SC	1-115144	Kit de fixation mech. pour C-SC *)	1-361110
Kit roues d'appui avant pour G	1-126357	Kit de fixation hydr. pour C-SC *)	1-361111
Kit roues arrière pour C-SC	1-257975	Kit de fixation hydr. pour G *)	1-367479
Kit dents déchaumeuses pour H, U	1-363949	Rouleau à barres 370 mm U 130	1-363674
Kit dents déchaumeuses pour C, SC	1-363956	Rouleau à barres 370 mm U 155	1-363877
Disque bordure gauche pour C-SC-G	1-131499	Rouleau à barres 370 mm U 180	1-363874
Disque bordure droite pour C-SC-G	1-131500	Rouleau à barres 450 mm U 205	1-363878
Kit anti-colmatage pour G 275	1-367920	Rouleau à barres 450 mm U 230	1-363879
Kit anti-colmatage pour G 300	1-367921	Rouleau à barres 450 mm C 205	1-363884
Suppl. pour couteau à double bride pour C-SC	1-249005	Rouleau à barres 450 mm C-SC 230	1-363885
Suppl. pour cardan Walterscheid avec embrayage disques		Rouleau à barres 450 mm C-SC 250	1-363886
pour C	1-152717	Rouleau à barres 450 C-SC280 & G275	1-363887
pour SC	1-152725	Rouleau à barres 450 C-SC300 & G300	1-363888
Attelage hydr. pour semoir (uniquement en liaison avec le rouleau)		Rouleau packer à dents 500 C 205	1-363896
pour C-SC 250-280-300	1-152721	Rouleau packer à dents 500 C-SC230	1-363897
pour G275-300	1-369010	Rouleau packer à dents 500 C-SC250	1-363898
Kit d'adaptation DAT à G-mill	1-369224	Rouleau packer d. 500 C-SC280 & G275	1-363899
		Rouleau packer d. 500 C-SC300 & G300	1-363900

*) nécessaire pour le montage d'un rouleau



Rotovator repliable PANTERA



EQUIPEMENT DE SÉRIE

pour tracteur jusqu'à 380 CV

- boîtier à prise de force centrale pour 1'000 t/min avec radiateur à huile pour le refroidissement
- rotation du rotor 258 t/min
- cardan central direct Walterscheid
- 2 cardans latéraux avec embrayage disques
- 2 entraînement latéraux par pignons à bain d'huile
- attelage 3 points cat. III et IV
- 6 couteaux coudées par flasque (ep. 10mm)
- rotor fermé
- double panneau de nivellement à régl. méc.
- broche et amortisseurs silentbloc
- double châssis pliable avec 4 cylindres
- normes de sécurité CE
- éclairage
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation
- rouleau à réglage hydr. de la hauteur
- repliable hydrauliquement sur une largeur de transport de 2.63m

SUPER PRIX NETTO-LINE

PANTERA 420 avec rouleau à barres 450	0-137482
PANTERA 420 avec rouleau paker à dents 500	0-137486
PANTERA 470 avec rouleau à barres 450	0-137483
PANTERA 470 avec rouleau paker à dents 500	0-137487
PANTERA 520 avec rouleau à barres 450	0-137484
PANTERA 520 avec rouleau paker à dents 500	0-137488
PANTERA 570 avec rouleau à barres 450	0-137485
PANTERA 570 avec rouleau paker à dents 500	0-137489
PANTERA 620 avec rouleau à barres 450	0-366551
PANTERA 620 avec rouleau paker à dents 500	0-366552

Accessoires

suppl pour boîte 330 t/min (montage d'origine)	1-367948
Disque latéral gauche	1-249012
disque latéral droit	1-249011
Couteaux double flasque 420	1-373870
Couteaux double flasque 470	1-373871
Couteaux double flasque 520	1-373872
Couteaux double flasque 570	1-367949
Couteaux double flasque 620	1-373873

Machines produites
uniquement sur commande
délais de livraison env. 3 mois



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

Herse rotative Delfino



Pour tracteurs ≤ 120CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- boîte à bains d'huile pour 540 t/min (Version 1300 et 1800) resp. boîte à engrenages (Version 1500 et 2000)
- vitesse des rotors 290 t/min, avec boîte à vitesse commutable 273 t/min respectivement 310 t/min
- cardan Walterscheid avec embrayage à disque (côté tracteur 1»3/8 Z6)
- attelage 3 points réglable et accrochage inf. déplaçable de cat. I (1300-1500) resp. cat. II (1800-2000)
- réglage de la hauteur du rouleau par des chevilles
- barre déchaumeuse à l'avant
- tôles latérales sur ressort avec pièces d'usure en Hardox
- normes de sécurité CE
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation

NETTO-LINE SONDERPREISE

Delfino 1300	0-367163
Rouleau à barres 370mm, pour DL1300	1-369377
Rouleau packer à dents 450 für DL 1300	1-369367
Rouleau à grille 400 mm für DL 1300	1-369378
Rouleau en fonte 380 mm für DL 1300*	1-369373
Rouleau semi-synthétique 380 mm für DL 1300*	1-369363

Delfino 1500

0-367162	
Rouleau à barres 370mm, pour U 130	1-363674
Rouleau packer à dents 450 für DL 1500	1-369368
Rouleau à grille 400 mm für DL 1500	1-369379
Rouleau en fonte 380 mm für DL 1500*	1-369374
Rouleau semi-synthétique 380 mm für DL 1500*	1-369366

Delfino 1800

0-367161	
Rouleau à barres 370mm, pour U 155	1-363877
Rouleau packer à dents 450 für DL 1800	1-369369
Rouleau à grille pour DL 1800	1-367828
Rouleau en fonte 380 mm für DL 1800*	1-369375
Rouleau semi-synthétique 380 mm für DL 1800*	1-369365

Delfino 2000

0-367160	
Rouleau à barres 370mm, pour DL 2000	1-363874
Rouleau packer à dents 370 für DL 2000	1-369370
Rouleau à grille Ø 400 mm x 2000 mm	1-363704
Rouleau en fonte 380 mm für DL 2000*	1-369376
Rouleau semi-synthétique 380 mm für DL 2000*	1-369364

* Walzenrahmen - benötigt für Grauguss- und Halbsyntetikwalzen:

Cadre à rouleaux für DL 1300	1-369225
Cadre à rouleaux für DL 1500	1-369228
Cadre à rouleaux für DL 1800	1-369240
Cadre à rouleaux für DL 2000	1-369244

dents sous-soleuse sans soc Delta	1-366270
soc Delta droit pour dent sous-soleuse	1-366271
soc Delta gauche pour dent sous-sol.	1-366272
double soc Delta pour dent sous-sol.	1-366273
support pour soc Delta	1-366274
kit effaceur de trace rigide	1-368821
brise-mottes 1,30 m	1-367472
brise-mottes 1,50 m	1-367473
brise-mottes 1,80 m	1-367474
brise-mottes 2,00 m	1-367475



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

Herse rotative Delfino-Super



Pour tracteurs ≤ 120CV

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- boîte d'entrée à bain d'huile pour 5 40 t/min pour la version 2300 resp. boîte à vitesse à engrenages pour la version 2500
- vitesse des rotors 352 t/min, avec boîte à vitesse commutable 273 t/min resp. 310 t/min
- cardan Walterscheid avec embrayage à disques (côté tracteur 1"3/8 Z6)
- attelage 3 points cat. II avec accrochage inférieur réglable et mobile
- réglage de la hauteur du rouleau par chevilles
- châssis déchaumeur à l'avant
- normes de sécurité CE
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation
- pas de possibilité de monté un semoir

SUPER PRIX NETTO-LINE

Delfino Super 2300	0-367158
rouleau à barres 450mm	1-363878
rouleau packer à dents 500 mm	1-369371
rouleau à flasques 500mm	1-369598
Delfino Super 2500	0-367159
rouleau à barres 450mm	1-363879
rouleau packer à dents 500 mm	1-369372
rouleau à flasques 500mm	1-369599
brise-mottes 2,30 m	1-361034
brise-mottes 2,50 m	1-361035
effaceur de trace	1-368821



Semoir Compagna

SUPER PRIX NETTO-LINE

COMPAGNA 1500 pour DL 1300/1500	0-367204
COMPAGNA 2000 pour DL 1800/2000	0-366514
COMPAGNA 2500 pour DLS 2300/2500	0-367208
Entrainement méc. av. kit de montage pour DL 1300	1-369273
Entrainement méc. av. kit de montage pour DL 1500	1-369274
Entrainement méc. av. kit de montage pour DL 1800	1-367829
Entrainement méc. av. kit de montage pour DL 2000	1-369279
Entrainement méc. av. kit de montage pour DL-S 2300	1-369285
Entrainement méc. av. kit de montage pour DL 2500	1-369286

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- trémie de 140 l (1500), 215 l (2000) resp. 285 l (2500)
- boîtes sans étages à bain d'huile boîte et manivelle
- arbre agitateur
- augets
- tuyaux de chute en plastic avec rail de distribution
- pièce de montage pour DELFINO resp. DELFINO-SUPER pour entrainement méc. par rouleau
- éclairage et panneaux de signalisation



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

Herse rotative DC non-Combi (< 150 CV)



Modèle de classe moyenne avec équipement complet

SUPER PRIX NETTO-LINE

DC-2500 non-Combi	0-111046
DC-3000 non-Combi	0-250591

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- Bac de fond renforcé
- 10 toupies avec dents vissées
- Arbre à cardan Walterscheid avec accouplement à friction



Herse rotative DM non-Combi (< 180 PS)



Le modèle éprouvé pour les hautes exigences

SUPER PRIX NETTO-LINE

DM-3000 non-Combi	0-367105
--------------------------	----------

SERIENAUSSTATTUNG

- Bac de sol renforcé
- Tréteau rectangulaire stable +avec entretoises latérales
- 12 toupies avec dents vissées
- Arbre à cardan Walterscheid avec accouplement à friction



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

Herse rotative DM Rapido non-Combi (< 200 PS)



Le modèle professionnel pour les plus hautes exigences

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Protection contre les pierres
- Protection contre les pierres
- 12 toupies avec système de changement rapide des dents
- «Quick-Fit» avec, au choix, des dents «sur poignée» ou traînantes
- Attelage trois points stable et rectangulaire
- avec entretoises latérales
- Arbre à cardan Débrayage par came

NETTO-LINE SONDERPREISE

DM-Rapido Plus 3000 non-Combi 0-367106



Équipement de série pour DC non-Combi, DM-non-Combi, DMR 3000 non-Combi

- Largeur de travail 2,5 m ou 3,0 m
- Largeur de transport 2,63 m ou 3,12 m
- Boîte de vitesses à pignons interchangeables MASCHIO éprouvée
- Pour prise de force 540/750/1.000 tr/min
- Prise de force
- Attelage à trois points avec bras droits
- Raccords de bras inférieurs cat. II
- Logement latéral du rouleau avec
- Réglage du rouleau par axe
- Rail d'émiettement arrière avec réglage décentralisé des broches
- Rail avant pour montage d'effaceur de traces
- Boucliers latéraux à ressort
- Avec tôle d'usure réglable
- Dispositifs de protection CE
- Manuel d'entretien et d'utilisation
- Ne convient pas pour les combinaisons de semis portées
- Possibilité de montage d'un relevage hydraulique du semoir



Zubehör

Équipement de série pour DC non-Combi, DM non-Combi, DMR 3000 non-Combi:

Rouleau Packer à dents Ø500 x 3000mm	1-363753
Réglage hydraulique de la profondeur du rouleau	1-369050
Affichage de la prof. pour réglage hydr.	1-369051
Attelage hydr. 3 points pour semoir	1-115141
Eclairage avec panneaux de sign., support et câblage	1-365892
Panneaux de signalisation routière (vers. Aebi Suisse)	1-135675
Cardan Walterscheid avec embrayage à cames	1-152733



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

Herse rotative DC-Classice (>150 CV)



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- 12 rotor au lien de 10 sur 3,00 m, avec dents vissées
- boîte à vitesse traversante MASCHIO pour prise de force 540/750/1000 t/min
- cardan Walterscheid avec embrayage à disques
- attelage universel 3 points cat. II avec renforts latéraux
- tête d'attelage avec accrochage inférieur réglable
- réglage du rouleau par cheville
- brise-mottes arrière avec réglage par manivelle centr.
- châssis déchaumeur avant
- panneaux latéraux repliable
- normes de protection CE
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

DC-Classice 2500 sans rouleau	0-366036
châssis pour rouleau	1-366267
rouleau à barres 450	1-363745
rouleau à barres 550	1-367954
rouleau packer à dents 500	1-363752
rouleau Krumen 500	1-363795
rouleau Otico 500	1-363785
châssis pour rouleau Güttler	1-369250
rouleau Güttler-Sphäroguss 450	1-369384
rouleau Güttler-Synthetic 450	1-366269



PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

DC-Classice 3000 sans rouleau	0-366037
châssis pour rouleau	1-366260
rouleau à barres 450	1-363746
rouleau à barres 550	1-368078
rouleau packer à dents 500	1-363753
rouleau packer à dents 600	1-363758
rouleau packer Krumen 500	1-363796
rouleau Otico 500	1-363786
rouleau Otico 580	1-363791
rouleau Güttler-Sphäroguss 450	1-366241
rouleau Güttler-Synthetic 560	1-366262
rouleau packer combi 500-125	1-363763
cardan Walterscheid à cames	1-152733
kit attelage 3 points relevage avant	1-361077
cardan Walterscheid pour prise de force avant avec hauteur minimal au tracteur 770 mm	
attelage hydr. 3 points pour semoir	1-115141
panneaux de signalisation	1-135675



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

Herse roatative DM-Classic (>180 CV)

MASCHIO

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- 12 rotors au lieu de 10 sur 3,00 m, avec dents vissées
- boîte à vitesse traversante MASCHIO pour prise de force 540/750/1000 t/min
- cardan Walterscheid avec embrayage à disques
- attelage universel 3 points cat. II avec renforts latéraux
- tête d'attelage avec accrochage inférieur réglable
- panneaux latéraux repliable
- réglage du rouleau par chevilles
- brise-mottes arrière avec réglage par manivelle centr.
- châssis déchaumeur avant
- 1 jeu de pignons
- normes de protection CE
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

DM-Classic 3000 sans rouleau	0-131249
châssis pour rouleau	1-366260
rouleau à barres 450	1-363746
rouleau à barres 550	1-368078
rouleau packer à dents 500	1-363753
rouleau packer à dents 600	1-363758
rouleau packer Krumen 500	1-363796
rouleau Otico 500	1-363786
rouleau Otico 580	1-363791
châssis pour rouleau Güttler	1-366261
rouleau Güttler-Sphäroguss 450	1-366241
rouleau Güttler-Synthetic 560	1-366262
rouleau packer Combi 500-125	1-363763
cardan Walterscheid disques	1-152733
kit attelage 3 points relevage avant	1-361077
cardan Walterscheid pour prise de force avant avec hauteur minimal au tracteur 770 mm	
Attelage hydr. 3 points pour semoir	1-115141
panneaux de signalisation	1-135675
éclairage avec panneaux de signali.	1-365892



Herse roatative DM-Rapido (>200 CV)

MASCHIO

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- 12 rotors au lieu de 10 sur 3,00 m
- caisson renforcé avec protection contre les jets de pierres
- système de changement rapide des dents „Quick-Fit“ avec au choix dents attaquant ou refoulantes
- boîte à engrenages commutable Maschio pour pdf de 540/750/1000 t/min
- prise de force traversante
- cardan Walterscheid avec embrayage à disques
- attelage 3 points avec stabilisation latérale
- accrochage par dessous réglable cat. II
- réglage de la hauteur du rouleau suiveur par boulons
- partie latérales évasives pouvant être relevées
- lame niveleuse arrière réglage décent. par manivelle
- châssis déchaumeur avant
- 1 jeu de pignons
- normes de protection CE
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

DM-Rapido 3000 sans rouleau	0-136440
châssis pour rouleau	1-366260
rouleau à barres 450	1-363746
rouleau à barres 550	1-368078
rouleau packer à dents 500	1-363753
rouleau packer à dents 600	1-363758
rouleau packer Krumen 500	1-363796
rouleau Otico 500	1-363786
rouleau Otico 580	1-363791
rouleau Güttler-Sphäroguss 450	1-366241
rouleau Güttler-Synthetic 560	1-366262
rouleau packer Combi 500-125	1-363763
attelage hydr. pour semoir	1-115141
panneaux de signalisation	1-135675
panneaux de signalisation avec lumière	1-365892



Herse rotative ORSO-Rapido (>300 CV)



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- 12 rotors au lieu de 10 sur 3,00 m
- caisson renforcé avec protection contre les jets de pierres
- système de changement rapide des dents „Quick-Fit“ avec au choix dents attaquant ou refoulantes
- boîte à engrenages commutable Maschio pour pdf de 1000 t/min
- prise de force traversante
- cardan Walterscheid avec embrayage à disques
- attelage 3 points avec stabilisation latérale
- accrochage par dessous réglable cat. II
- réglage de la hauteur du rouleau suiveur par boulons
- lame niveleuse arrière réglage décent. par manivelle
- châssis déchaumeur avant
- partie latérales éväsives pouvant être relevées
- normes de protection CE
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

ORSO 3000 sans rouleau	0-363229
châssis pour rouleau	1-366260
rouleau à barres 450	1-363746
rouleau packer à dents 500	1-363753
rouleau packer à dents 600	1-363758
rouleau packer Krümen 500	1-363796
rouleau Otico 500	1-363786
rouleau Otico 580	1-363791
rouleau Güttler-Sphäroguss 450	1-366241
rouleau Güttler-Synthetic 560	1-366262
rouleau packer Combi 500-125	1-363763
attelage hydr. pour semoir	1-115141
panneaux de signalisation	1-135675
panneaux de signali. avec lumière	1-365892



Herse rotative Falco HD



Herse rotative repliable hydrauliquement pour tracteur de 95-160 kW (130-220 CV)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- 1 boîte à bain d'huile centrale et 2 latérales pour prise de force 1'000 t/min
- cardan Walterscheid à embrayage disques
- attelage 3 points cat. II avec accrochage par dessous
- réglage de la hauteur du rouleau par chevilles
- brise-mottes avec réglage central par manivelle
- longues tôles latérales de protection sur ressort
- dépliage et repliage en position travail/transport hydr.
- prévu pour système d'éclairage (non monté)
- normes de protections CE
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

FALCO HD 4500 rouleau à barres 450	0-125983
FALCO HD 4500 rouleau packer à dents 500	0-125986
FALCO HD 4500 rouleau Krümen 500	0-131254
FALCO HD 5000 rouleau à barres 450	0-249074
FALCO HD 5000 rouleau packer à dents 500	0-249075
FALCO HD 5000 rouleau Krümen 500	0-249076



Herse rotative Gabbiano HD



Herse rotative repliable hydrauliquement pour tracteur de 95-190 kW (130-260 CV)

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- boîte à bain d'huile centrale et 2 latérales pour prise de force 1'000 t/min
- cardan Walterscheid à embrayage disques
- attelage 3 points cat. II avec accrochage par dessous
- réglage de la hauteur du rouleau par chevilles
- barre niveleuse arrière avec réglage décentralisé
- déflecteurs latéraux sur ressort avec réglage de la hauteur
- repliable hydrauliquement de la position de travail en position transport
- prévu pour système d'éclairage (non monté)
- normes de protection CE
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien

GABBIANO HD 4500 rouleau à barres 450
0-258010

GABBIANO HD 4500 rouleau packer à dents 500
0-258013

GABBIANO HD 4500 rouleau Krümen 500
0-258016

GABBIANO HD 5000 rouleau à barres 450
0-258011

GABBIANO HD 5000 rouleau packer à dents 500
0-258014

GABBIANO HD 5000 rouleau Krümen 500
0-258017



Herse rotative AQUILA-Classic



Herse rotative repliable hydrauliquement pour tracteur de 110-220 kW (150-300 CV)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- boîte à bain d'huile centrale et 2 latérales commutables pour prise de force 1'000 t/min
- cardan central Walterscheid
- 2 cardans latéraux avec embrayage disques
- attelage 3 points cat. III avec accrochage inférieur réglable
- réglage de la hauteur du rouleau par chevilles
- barre niveleuse arrière avec réglage décentralisé
- déflecteurs latéraux sur ressort avec réglage de la hauteur
- réglage hydr. de la position fixe ou flottante (Floating)
- repliable hydrauliquement de la position de travail en position transport et l'inverse
- prévu pour système d'éclairage (non monté)
- prise de force traversante
- normes de protection CE
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien

NETTO-LINE SONDERPREISE

AQUILA-Classic 5000 sans rouleaux 0-366683
Rouleau à barres Ø450mm x 2500mm (2x) 1-363745
Rouleau Packer à dents Ø500 x 2500mm (2x) 1-363752
Rouleau Packer Plus Ø500 mm x 2500 mm (2x) 1-363785
Rouleau Otico Ø500mm x 2500mm (2x) 1-363785
Rouleau Combi Packer Ø500 x 2500mm (2x) 1-368839

Cadre à rouleaux 2500 Gütler (2x) 1-369250
Rouleau en fonte à graphite (2x) 1-369384
Synthetic-Ultra-Roller 500 mm 2,50 m (2x) 1-369381

AQUILA-Classic 6000 sans rouleaux 0-366687
Rouleau à barres Ø450mm x 3000mm (2x) 1-363746
Rouleau Packer à dents Ø500 x 3000mm (2x) 1-363753
Rouleau Packer Plus Ø500 mm x 3000 mm (2x) 1-363796
Rouleau Otico Ø500mm x 3000mm (2x) 1-363786
Rouleau Combipacker Ø500 x 3000mm (2x) 1-363763

Cadre à rouleaux 3000 Gütler (2x) 1-366261
Rouleau en fonte à graphite (2x) 1-369385
Rouleau synthétique 500 mm 3,00 m (2x) 1-369382
Rouleau à barres Ø 450mm x 3000 mm (2x) 1-363746
Rouleau à barres Ø 550mm x 3000 mm (2x) 1-368078



Herse rotative AQUILA-Rapido Plus



Herse rotative repliable hydrauliquement
pour tracteur de 110-242 kW (150-330 CV)

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- boîte à bain d'huile centrale et 2 latérales commutables pour prise de force 1'000 t/min
- cardan central Walterscheid
- 2 cardans latéraux avec embrayage disques
- attelage 3 points cat. III avec accrochage inférieur réglable
- caisson renforcé, déflecteur de pierres
- système de changement rapide de dents «Quick-Fit» avec à choix dents attaquante ou refoulantes. Epaisseur des dents 15 mm
- réglage de la hauteur du rouleau par chevilles
- barre niveleuse arrière avec réglage décentralisé
- déflecteurs latéraux sur ressort avec réglage de la hauteur
- réglage hydr. de la position fixe ou flottante (Floating)
- repliable hydrauliquement de la position de travail en position transport et l'inverse
- prévu pour système d'éclairage (non monté)
- prise de force traversante
- 2 vannes de commande DE nécessaires
- normes de protection CE



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

SUPER PRIX NETTO-LINE

- AQUILA-Rapido 5000** sans rouleaux 0-366691
Rouleau à barres Ø450mm x 2500mm (2x) 1-363745
Rouleau Packer à dents Ø500 x 2500mm (2x) 1-363752
Rouleau Packer Plus Ø500 mm x 2500 mm (2x) 1-363795
Rouleau Otico Ø500mm x 2500mm (2x) 1-363785
Rouleau Combi Packer Ø500 x 2500mm (2x) 1-368839
- Cadre à rouleaux 2500 Güttler (2x) 1-369250
Rouleau en fonte à graphite (2x) 1-369384
Synthetic-Ultra-Roller 500 mm 2,50 m (2x) 1-369381

- AQUILA-Rapido 6000** sans rouleaux 0-366695
Rouleau à barres Ø450mm x 3000mm (2x) 1-363746
Rouleau Packer à dents Ø500 x 3000mm (2x) 1-363753
Rouleau Packer Plus Ø500 mm x 3000 mm (2x) 1-363796
Rouleau Otico Ø500mm x 3000mm (2x) 1-363786
Rouleau Combi Packer Ø500 x 2500mm (2x) 1-368839

- Cadre à rouleaux 3000 Güttler (2x) 1-366261
Rouleau en fonte à graphite (2x) 1-369385
Rouleau synthétique 500 mm 3,00 m (2x) 1-369382
Rouleau à barres Ø450mm x 2500mm (2x) 1-363745
Rouleau à barres Ø450mm x 2500mm (2x) 1-363745

Semoir porté NINA



ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Socs à disques Corex, interligne 12 cm
- Attelage trois points avec raccords de bras inférieurs cat. II
- Transmission à variation continue à bain d'huile à 3 plages, manivelle d'étalonnage
- Arbre agitateur débrayable
- Roues distributrices à cames pour semis normal et fin
- Réglage centralisé de la pression des socs
- 2 augets d'étalonnage
- Indicateur de niveau
- Racleurs de roues réglables
- Pneus 6.00 x 16
- Dispositif de jalonnage électrique Tram-Line 2 + 2 avec moniteur et compteur d'hectares
- Herse «Multi-Flex» ! Chargeable et déchargeable, à deux rangées et en deux parties Inclinaison des dents réglable en continu pour une adaptation idéale au sol.
- Sur demande, avec traceur Centre du tracteur avec repliement hydraulique dans le profil de la machine avec vanne d'inversion (1 EH) pour une position verticale des deux côtés, sécurité de cisaillement.
- Manuels d'entretien et d'utilisation

SUPER PRIX NETTO-LINE

- NINA 250 21 R. Corex** 0-238882
NINA 300 25 R. Corex 0-238884
Marqueur de traces de disque hydr. 250 1-366351
Marqueur de traces de disque hydr. 300 1-153397
Réhausse de réservoir (250l ou 285 l) 1-128048
Extension de la voie de circulation à 3+3 1-152887
Eclairage et panneaux de signalisation 1-366350
Rouleau de pression en aval (par pièce) 1-369192



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

Combinaison semoir porté DAMA New-Edition

GASPARDO

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

DAMA 300 24 R DISQUES COREX

- largeur de travail 3 m
- commutateur électr. de passage 2+2 avec moniteur et compteur d'ha.
- cardan Walterscheid à embrayage disques
- trémie de semence 500 l
- 20 ou 24 lignes de socs à disque Corex
- disques pour semences grossières et fines
- herse Multi-Flex
- marche pieds avec plateforme
- éclairage et panneaux de signalisation
- manuel d'exploitation et d'entretien



PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

DAMA 250 R20 Corex	0-366627
DAMA 300 R24 Corex	0-366631
DAMA 250 R20 Corex ISOTRO.	0-366629
DAMA 250 R24 Corex ISOTRO.	0-367043

Plus herse :

DC-Classic 2500 sans rouleau	0-366036
DC-Classic 3000 sans rouleau	0-366037
DM-Classic 3000 sans rouleau	0-131249

Rouleau pour Dama 250 Corex :

rouleau à barres 450	1-363745
rouleau packer à dents 500	1-363752
rouleau Krumen 500	1-363795

Rouleau pour Dama 300 Corex :

rouleau à barres 450	1-363746
rouleau packer à dents 500	1-363753
rouleau packer à dents 600	1-363758
rouleau Krumen 500	1-363796
rouleau Otico 500	1-363786
rouleau Otico 580	1-363791
rouleau Güttler en fonte 450	1-366241
rouleau Güttler-Synthetic 560	1-366262
rouleau Combi 500-125	1-363763

Accessoires :

traceur hydr.	1-361458
3ème point hydr. et levage roue aig.	1-251085
kit de levage hydr. des roues	1-257706
extension de la trémie	1-128054
set roue de plombage p. ligne 24 pcs	1-369160
réglage hydr. de la pression des socs (pour machines dès 2019)	1-369265
traceur de pré-marquage hydr.	1-152900



DAMA COREX PLUS

GASPARDO

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

DC-CLASSIC Z500 AVEC DAMA COREX PLUS SOCS À DISQUES

- largeur de travail 2,5 m ou 3,0 m
- rouleau packer à dents Ø 500 mm
- déclencheur élec. 2+2 avec moniteur et compteur d'hectares
- cardan Walterscheid avec embrayage disques
- trémie de 490 et respectivement de 600 l
- 20 respect. 24 lignes COREX-PLUS socs à disques
- semences fines et roue de semences à cames
- herse de semoir un rang réglable avec un réglage d'inclinaison facile des dents
- plateforme de chargement avec garde-fou
- éclairage et panneau de signalisation
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation



ISOTRONIC



DM/DAMA 300 24r Corex Plus avec rouleaux de guidage en profondeur

VO027161

36'550.00

CENTAURO combination pneumatique

GASPARDO

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- Réservoir frontal PA 1 ou PA 2
- couvercle pliable et marche pieds
- 3 rouleaux doseurs pour la semence et l'engrais
- doseur GRINTA en alu et acier inox
- soufflerie avec entrainement hydr. dépendant du circuit hydr. du tracteur
- tuyaux d'amenée 5,0 m
- tuyaux en spirale Ø 150 mm, 6,0 m
- éclairage et clignoteurs
- ISOBUS-Elektronik Genius-Master (sans terminal)

CENTAURO semoir avec socs à disques Corex

- interlignes 12,5 cm
- une tête de distribution pour 4,5 et 5,0 m, 2 pour 6,0 m
- réglage hydr. de la pression des socs, inclinaison des dents facilement réglable
- pied de parc
- traceur hydr au milieu du tracteur
- commutateurs de passage 2+2 (commande par ISOBUS-Elektronik Fronttank)
- éclairage et panneaux de signalisation

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

PA 1 - GABBIANO 5000 Z500 0-257550

CENTAURO 40R Corex

PA 1 - GABBIANO 5000 Z500 0-367048

CENTAURO 40R Corex Plus

PA 2 - AQUILA Rapido 6000 Z500 0-257549

CENTAURO 48R Corex

PA 2 - AQUILA Rapido 6000 Z500 0-367049

CENTAURO 48R Corex Plus

Suppl. rouleau pneum. (pour PA 1) 1-251091

Suppl. Aquila-Rap. au lieu Gabbiano (imquement 5 m) 1-251092

Suppl. pour les rouleaux :

rouleau Krumen 500 pour 5,0 m 1-368070

rouleau Krumen 500 pour 6,0 m 1-368071

rouleau Combi 500-125 pour 5.0 m 1-368073

rouleau Combi 500-125 pour 6.0 m 1-368074

extension commutateur de passage 1-368866

Indicateur de voie hydraulique Tracteur Centre

Rouleau de guidage de profondeur 1-369192

Terminaux possibles :

Tera 7 Terminal 1-368029

Terminal Touch 800 1-367587

Terminal Touch 1200 1-366638



Combinaison semoir porté ALIANTE Plus 300

GASPARDO

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- largeur de travail 3 m
- cardan Walterscheid à embrayage disques
- 24 lignes de socs à disques Corex
- trémie de 1'000 l
- 3 rouleaux doseur pour des volumes de 2-380 kg/ha
- herse Multi-Flex
- commutateur électronique de passage 2+2 avec moniteur et compteur d'hectare
- plateforme avec escalier
- éclairage avec panneaux de signalisation
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien



PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

ALIANTE Plus 300 Corex 0-361538

Pression des socs mech.

ALIANTE Plus 300 Corex hydr. 0-366634

Pression des socs hydr.

plus herse rotative :

DM-Classic 3000 sans rouleau 0-131249

DM-Rapido 3000 sans rouleau 0-136440

suppl. pour les rouleaux:

rouleau à barres 450 1-363746

rouleau packer à dents 500 1-363753

rouleau packer à dents 600 1-363758

rouleau Krumen 500 1-363796

rouleau Otico 500 1-363786

rouleau Otico 580 1-363791

rouleau Güttler-Sphäroguss 450 1-366241

rouleau Güttler-Synthetic 560 1-366262

rouleau Combi 500-125 1-363763

accessoires :

traceur hydr. pour 1 EW 1-366359

entrainement hydr. de la soufflerie 1-366361

extension de la trémie 500 l 1-366360

set roue de plombage p. ligne 24 pcs 1-369160

marqueur d'avance hydraulique 1-152900

Supplément socs Corex Plus 1-371598



(L'illustration montre des accessoires supplémentaires)

ALITALIA ISOTRONIC DM-Classic Z500

GASPARDO

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- rouleau packer à dents Ø 500 mm
- cardan Walterscheid embrayage disques
- trémie 1'500 l
- dosage de 2 à 380 kg/ha avec 3 rouleaux doseur à entraînement électrique
- soufflerie avec entraînement hydr.
- réglage hydr. de la pression des socs
- herse de semis à 1 rang avec les dents facilement réglable.
- ISOBUS-Elektronik Genius-Master (sans terminal)
- capteur GPS pour la communication de la vitesse
- commutateur de passage 2+23
- plateforme avec escalier
- éclairage avec panneaux de signalisation
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

**ALITALIA 24R Corex
Genius-Master ISOTRONIC
+ DM-Classic 3000 Z500** 0-367044
0-131249

**ALITALIA 24R Corex plusy
Genius-Master ISOTRONIC
+ DM-Classic 3000 Z500** 0-367046
0-131249

Suppl. pour herse rotative :

DM-Rapido sans rouleau 0-366643
Orso-Rapido sans rouleau 0-366644

Suppl. pour les rouleaux :

rouleau à barres 450 1-363746
rouleau packer à dents 500 1-363753
rouleau packer à dents 600 1-363758
rouleau Krümmen 500 1-363796
rouleau Otico 500 1-363786
rouleau Otico 580 1-363791
rouleau Gütler-Sphäroguss 450 1-366241
rouleau Gütler-Synthetic 560 1-366262
rouleau Combi 500-125 1-363763


Accessoires :

traceur hydr. pour 1 EW 1-366359
agrandissement de la trémie 500 l 1-366360
traceur de pré-marquage hydr. 1-152900



Terminaux possibles :

Tera 7Terminal 1-368029 1'150.00
Terminal Touch 800 1-367587 2'480.00
Touch 1200 1-366638 5'900.00



Soc à disque Corex (rouleau de pression en option)



Le soc Corex Plus



(L'illustration montre des accessoires supplémentaires)

Prix départ Gampelen ou Andelfingen

GIGANTE PRESSURE

GASPARDO

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- largeur de travail : 4,0, 5,0 und 6,0 m
- largeur de transport : 3,0 m (GIGANTE 400) resp. 3,2 m (GIGANTE 500 et 600)
- attelage inférieur cat. III
- soufflerie hydr. 1'000 t/min
- trémie de semences avec regard en verre, contenu :
- 400: 2'840 l (1'860 l de semence, 980 l d'engrais / 500/600: 3'410 l (2'240 l de semence, 1'170 l d'engrais)
- dosage centrale pour les céréales et les semences fines
- rouleaux doseur pour les céréales, le colza, les engrais
- réglage individuel de la pression des socs
- roue de guidage de profondeur en fonte (en option en gomme)
- interligne 18 cm
- roue de plombage indépendante
- baignoire de contrôle
- herse de semence avec relevage hydr.
- pneumatiques de transport kydr. 500/45-22.5
- système de freins à air
- récepteur GPS de vitesse
- Genius-Master Elektronik (sans Terminal)
- entraînement électrique
- éclairage et panneaux de signalisation

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

GIGANTE Pressure 400 0-367077
GIGANTE Pressure 500 0-367078
GIGANTE Pressure 600 0-367079



Roue de guidage en gomme



Roue de guidage en acier



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

Semoir mono graine MTR 4r

GASPARDO

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- châssis robuste pour le large de travail de 3 m
- 4 socs MTR à socles doubles-disques avec guidage exacte de la profondeur
- interligne 70 cm ou 75 cm (à communiquer)
- double socs à disques pour l'engrais uniquement pour la version distributeur d'engrais
- traceur hydr. au milieu du tracteur
- rouleau de plombage arrière 2" en V
- cardan fonction roue libre
- pneumatiques 6.50 x 15
- kit de ressort pour la pression pour chaque ligne
- trémie de 60 l
- éclairage et panneaux de signalisation
- mode d'emplois pour l'entretien et l'exploitation
- système de réduction du bruit de la soufflerie
- 2 escalier par dessus les roues (uniquement pour la version 1'200 distributeur d'engrais)
- kit abeilles

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

MTR 4r sans distr. d'engrais	0-363303
MTR 4r avec 2x 160 l distri. engrais	0-363302
MTR 4r avec 1x 1200 l distri. engrais	0-363304
escalier par-dessus pneumat. 5.00/6.50	1-365279
rouleau de plombage en inox avec racl.	1-257509
surveillance électr. pour 4 lignes	1-365945
pompe hydr. pour la soufflerie	1-361835
entraînement ISOTRONIC	1-368879



GASPARDO

Semoir mono graine MTE-R BB-XL

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

MTE-R 6 lignes sans distr. engrais	0-363284
MTE-R 6 lignes avec distr. engrais	0-366625
- vis sans fin hydr. en inox	1-248851
- roues de plombage int. en inox p/ligne	1-257509

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- double châssis télescopique
- élément semeur MTR avec socs à double disques et guidage exact de la profondeur
- interligne 70 cm ou 75 cm (à communiquer)
- socs d'engrais à double disque
- réservoir d'engrais 1'200 l avec support pneumatique pour les lignes extérieures
- traceur hydr. au milieu du tracteur
- roues de plombage 2" positionnées en V
- cardan avec roue libre
- pneumatiques 7.50 x 16
- kit de ressort pour le régl. de la pression chaque ligne
- largeur de transport 3.00 m
- éclairage et panneaux de signalisation
- puissance nécessaire dès 100 CV
- surveillance électr. Precimat
- trémie 60 l
- mode d'emploi pour l'exploitation et l'entretien
- kit abeilles



MAGICA - MAGA

GASPARDO

- ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- élément semeur MTR avec trémie de 60 l
- interligne possible 45-50-60-70-75 cm
- attelage 3 points cat. II accrochage inférieur
- roue de plombage 2" en V
- 1 soc à disque standard par unité (communiquer le type de semence)
- roue d'entraînement avant 22x11.00-10
- double entraînement avec roue libre
- boîte à 16 vitesses pour le réglage du semis
- cardan 1" 3/8 Z6-Z6 avec roue libre (long. 700 mm)
- traceur hydr. au milieu du tracteur
- vacuomètre
- éclairage (en suppl.)
- Isobus-Elektronik Genius Master (sans Terminal)

Model MAGA avec en supplément:

- socs distributeur d'engrais double disques
- réservoir d'engrais 900 l
- support pneumatique pour les lignes extérieures
- réglage central Speedy-Set pour le dosage d'engrais Minimax

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

MAGICA 6-r sans distr. d'engrais	0-366612
MAGICA 8-r sans distr. d'engrais	0-366613
MAGA 6-r 900 L avec distributeur	0-366614
MAGA 8-r 900 L avec distributeur	0-366615

Accessoires :

roue de plombage interm. en inox p / l	1-257509
commutateur sur chaque ligne	1-365313

Terminaux possibles :

- Tera 7 incl. câble de branchement	1-368029
- Touch 800	1-367587
- Touch 1200	1-366638
- standard avec câble de batterie	1-366943
- standard In-Cab	1-368033
- software Track-Leader II	1-366236
- software Section-Controll	1-366237
- capteur GPS Glonass AG-STAR	1-367579

Suppl. pour entraînement élec. "ISOTRONIC"

- pour MAGICA, MAGA 6 lignes	1-368037
- pour MAGICA, MAGA 8 lignes	1-368038



MIRKA semoir mono graine

GASPARDO

Semoir pneumatique mono graine avec châssis repliable.
Lageur de transport 3,0 m

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- châssis repliable hydr. attelage cat. III
3ème point cat. II
- traceur à disque hydr. au milieu du tracteur
- Isobus-Elektronik Genius Master (sans terminal)
- 4 roues d'entraînement 26 x 12.00 -12.
- 2 roues d'entraînement sur le châssis principal
- 3 engrenages pour ajuster l'espacement des grains de semences
- 8 éléments semeurs MTR avec réglage indépendant de la pression, interligne 75 cm avec trémie de 60 l et disque de semis à 26 trous d'un diamètre de 4.5 mm, roues de plombage 2" en gomme positionnées en V, selon désir disponible en version 1"
- double ventilateur 540 t/min pour le dépôt des grains uniques (sous vide) et le transport de l'engrais sur les 4 lignes de la partie du châssis repliable
- réservoir d'engrais 1'500 l avec 8 sorties
- 8 socs double disque pour l'engrais

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

MIRKA 8-r, 75 cm 0-364851

Genius-Master

Accessoires :

- Vis sans fin en inox 1-248851
- roue de plombage interm. par ligne 1-257509
- 4 dents déchaumeuses 1-366921
- commutateur sur chaque ligne 1-365313

Terminaux possibles

- Tera 7 incl. câble de branchement 1-368029
- Touch 800 1-367587
- Touch 1200 1-366638
- standard avec câble de batterie 1-366943
- standard In-Cab 1-368033
- software Track-Leader II 1-366236
- software Section-Controll 1-366237
- Capteur D-GNSS AG-200 1-367579

ISO TRONIC



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

MANTA semoir mono graine

GASPARDO

Semoir mono graine avec châssis repliable hydr. largeur de transport 3,0m. Disponible en version 8 ou 12 lignes.

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- repliable hydr. pour une largeur de 6,0 m respectivement télescopique pour une largeur de travail de 9,0 m pour une largeur de transport de 3 m
- traceur à disque hydr. au milieu du tracteur
- Isobus-Elektronik Genius Master (sans terminal)
- 4 roues d'entraînement 7.50 x 16 pour une interligne de 75 cm respectivement 4 roues avant de 22x11.00-10 pour une interligne de 45-50 cm
- double entraînement avec roue libre
- 3 engrenages pour ajuster l'espacement des grains de semences
- élément semeur MTR avec réglage de la pression roue de guidage de la profondeur 400x115 (pour une interligne de 45 cm: 400x65), témie de 60 l
- roue de plombage 2" en V
- cardan B1 1" 3/8 Z6-Z6 avec roue libre long. 700 mm
- disque de semi 26 trous avec un Ø de 4,5 mm
- éclairage avec panneaux de signalisation
- réduction du bruit de la soufflerie
- mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation
- bloc de commande nécessaire au tracteur: 3x DW

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

MANTA 8-r 75 cm 0-364853

Genius-Master

MANTA 12-r 45 / 50 cm 0-364856

Genius-Master

MANTA XL 12-r 75 cm 0-366621

Genius-Master

Réservoir frontal PA 1 Genius-Master

- pour 8 x 75 resp. 12 x 45-50 cm 0-367084
- suppl. pour les roues du réservoir frontal PA1 1-368058

Réservoir frontal PA 2 Genius-Master

- pour 12 x 75 cm 0-367085

Accessoires :

- 8 x socs double disque pour l'engrais 1-368059
- pour Manta 8-r
- 12 x socs double disque pour l'engrais 1-368060
- pour Manta 12-r
- groupe de répartition d'engrais 8 x 75 cm 1-368061
- groupe de répartition d'engrais 1-368062
- pour 12 x 45-50 cm
- groupe de répartition d'engrais 1-368063
- pour 12 x 75 cm
- roue de plombage inter. chque ligne 1-257509
- commutateur sur chaque ligne 1-365313

Terminaux possibles :

- Tera 7 avec câble de racc. batterie 1-368029
- Touch 800 1-367587
- Touch 1200 1-366638



Prix départ Gampelen ou Andelfingen

ORIETTA semoir mono graine

GASPARDO

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- unité de semis avec guidage de profondeur en tandem et châssis latéral prévu pour le montage de cellules photos pour le contrôle du semoir.
- pointe de soc réversible à changement rapide pour différentes profondeurs de placement.
- rouleau de pression avant et arrière (caoutchouc ou métal)
- roues d'entraînement réglables 5.00 x 15 pour lit de semence jusqu'à 20 cm
- vacuomètre et manomètre, cardan
- extracteur de graines pour une vidange rapide
- béquille de stationnement, mode d'emploi pour l'entretien et l'exploitation



Veuillez le préciser lors de la commande : largeur du châssis, espacement des rangs, espacement des rangs de semis, largeur des voies tracteur et semoir

GASPARDO

HP Hackgeräte

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- châssis repliable manuellement
- largeur de travail 2,5 m
- attelage 3 point cat. II
- sarceuse avec 3 interligne de 45-50 cm respect. 5 de 70-75 cm
- éclairage et panneaux de signalisation

Tous les éléments au choix avec :

- roues en acier ou en gomme (obligatoire)
- tôles de protection ou disques de protection dentelés
- distributeur d'engrais 2x 160 l

Attention : seul une répartition symétrique des agrégats est possible

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

- HP 4 lignes 70-75 cm** 0-366203
- HP 6 lignes 45-50 cm** 0-366208

Accessoires obligatoires au choix :

- roues en acier pour HP 4-R 5x 1-153419
- roues en acier pour HP 6-R 7x 1-153419
- roues en gomme pour HP 4-R 5x 1-137288
- roues en gomme pour HP 6-R 7x 1-137288

Accessoires :

- tôles de protection pour HP 4-R 4x 1-369200
- tôles de protection pour HP 6-R 6x 1-369200
- disques de protec. dent. pour HP 4-R 4x 1-117335
- disques de protec. dent. pour HP 6-R 6x 1-117335

- réservoir plastic d'engrais 2 x 160 l pour HP 4-R 1-366259
- réservoir plastic d'engrais 2 x 160 l pour HP 6-R 1-367245

- attelage frontal (uniquement pour les modèles sans distributeur) 1-241471
- Contrôle manuel 1-369278
- kit de commande aut. pour HP 1-369284
- roues d'appuis pour HP Ø 320 mm, la paire 1-369264




BINEUSES HS

GASPARDO

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- châssis repliable (HS) pour une largeur de transport de 2,5 m
- attelage 3 points de cat. II
- sarceuse avec 3 éléments d'interligne de 45-50 cm respectivement 5 de 70-75cm
- éclairage et panneaux de signalisation
- tous les modèles avec les accessoires au choix
- roues en acier ou en gomme (obligatoire)
- tôles de protection ou disques de prot. dentelés
- distributeur d'engrais avec soutien pneumatique

Attention : seul une répartition symétrique des agrégats est possible

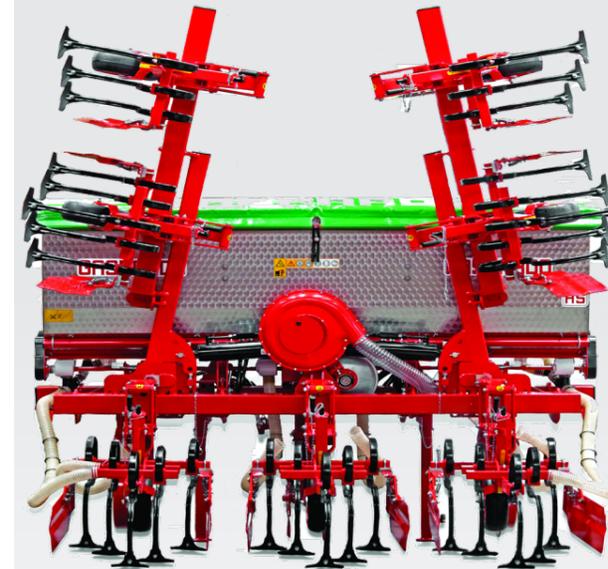

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

- HS 6-r 5M, 70 cm** 0-366213
- HS 8-r 5M, 75cm** 0-366769
- HS 12-r 3M, 50cm** 0-366768

Pflichtzubehör, wahlweise

- roue en acier pour HS 6-R (7 Stk.) 7x 1-153419
- roue en acier pour HS 8-R (9 Stk.) 9x 1-153419
- roue en acier pour HS 12-R (13 Stk.) 13x 1-153419
- roue en gomme pour HS 6-R (7 Stk.) 5x 1-137288
- roue en gomme pour HS 8-R (9 Stk.) 5x 1-137288
- roue en gomme pour HS 12-R (13 Stk.) 7x 1-137288

Zubehör

- toles de protection HS 6-R (6 Stk.) 6x 1-369200
- toles de protection HS 8-R (8 Stk.) 8x 1-369200
- toles de protection HS 12-R (12 Stk.) 12x 1-369200
- disque de protection dentelé HS 6-R 6x 1-117335
- disque de protection dentelé HS 7-R 7x 1-117335
- disque de protection dentelé 12-R 12x 1-117335

- réservoir d'engrais inox de 960 l pour HS 6-r 1-368022
- réservoir d'engrais inox de 960 l pour HS 8-r 1-368023

- attelage frontal (uniquement pour les modèles sans distributeur) 1-241471

- jeux de disque de guidage pour HS 1-369281
- paire de roue d'appui pour HS Ø 400 mm 1-368299



PA1 - PA2 Réservoir frontal

GASPARDO

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- réservoir avant d'une capacité de 1 250 litres avec couvercle rabattable, voyant et marchepied
- doseur GRINTA pour engrais NP en aluminium/inox
- 3 rouleaux de dosage pour les céréales
- boîte de vitesses GRINTA en aluminium/inox
- châssis avec système d'att. rapide et triangle du tracteur
- avec entraînement électrique par radar et GENIUS-Elektronik
- tuyau spiralé Ø 150 mm, 6,0 m
- tuyau de transport 5,0 m
- entraînement hydraulique de la soufflerie, en fonction du circuit d'huile du tracteur
- ISOBUS-Elektronik Genius-Master (sans terminal)
- éclairage et de clignoteurs
- manuel pour l'entretien et l'exploitation



PA2

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

Réservoir frontal PA1 G-M	0-367084
Réservoir frontal PA1 G-M	0-367182
avec emballeuse de pneu	
Réservoir frontal PA2 G-M	0-367085

Accessoires :

Soc à double disque	1-361887
(prix par roue)	
groupe de répartition 8-r pour 6,0 m	1-369003
groupe de répartition 12-r pour 6,0 m	1-369004
groupe de répartition 2x 6-r pour 9,0 m	1-369005



PA1

GASPARDO PRIMO M 3

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

- réglage mécanique du point d'alimentation
- capacité 1'350 litres
- actionnement hydr. d'une vanne à tiroir simple
- dispositif d'épandage aux frontières
- largeur d'épandage 12,0 - 21,0 m
- ensemble éclairage LED + panneau d'avertissement
- cardan Bondioli avec embrayage disques
- largeur du conteneur 285 cm
- poids 439 kg
- commande 3 DW nécessaire

PRIX SPÉCIAL NETTO-LINE

PRIMO M 3	0-367169
------------------	----------

Accessoires :

jeu de roues de parc	1-367932
jeu de disques distr. 21,0-36,0 m	1-367934
extension de réservoir 650 l	1-367942



Seuls les accessoires suivants peuvent être montés avec au moins une extension

extension suppl. 650 l	1-367943
baçhe de couverture	1-367944
marche pied latéral	1-367938

PRIMO E, EW, EW ISOTRONIC

GASPARDO

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- réglage mécanique du point d'alimentation
- capacité 1'350 litres
- actionnement électr. d'une vanne à tiroir simple
- dosage en fonction de la vitesse via un siganel GPS
- récepteur GPS avec antenne
- dispositif d'épandage aux frontières
- terminal d'exploitation DigiDevice
- largeur d'épandage 21,0-36,0 m
- éclairage LED avec panneaux de signalisations
- cardans avec embrayage disques
- largeur du réservoir 285 cm, poids 528 kg

PRIMO EW en outre avec

- actionnement des moteur électr. en fonction du poids et de la vitesse de déplacement via un signal GPS
- dispositif de pesage avec 3 tiges et une cellule
- piège à saletés
- PRIMO EW ISOTRONIC avec ISOBUS-Elektronik (sans terminal)
- Pré-équipé pour le contrôle des sections (nécessite des applications payantes)

Terminal possible :

Tera 7 Terminal	1-368029
Basic Terminal für Campo	1-366639
Terminal Touch 800 (suppl.)	1-367587
Terminal Touch 1200 (suppl.)	1-366638

ACCESSOIRES POUR TERMINAL



1-366943
ISOBUS-équip. de base
• incl. raccordement batterie



1-368033
In-Cab câble de raccordement
• pour tracteur avec prise ISOBU en cabine pour Müller-Terminal




1-368863
Triple ISOBUS kit d'adaptation
• Pour connecter deux appareils ISOBUS à un terminal



Accessoires ISOBUS GASPARDO


TRACK LEADER – SYSTÈME DE PASSAGE PARRALÈLE

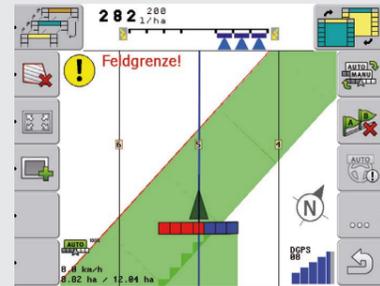

Cette application vous permet de faire des passages parallèles en mode A/B, A+, Multi A-B, en cercle, en bout de champ ou en contour, même en cas de mauvaise visibilité, en combinaison avec un récepteur D-GPS. En outre, les obstacles peuvent être marqués et stockés avec des données de terrain, telles que les limites et les pistes. Les opérations interrompues peuvent être sauvées et poursuivies à tout moment.

1-366236

SECTION CONTROL

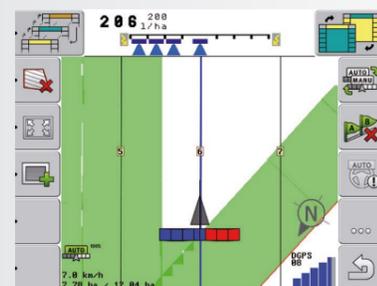

Cette application permet de mettre en marche et d'arrêter des machines, des parties de machines ou des buses individuelles par commande GPS. SECTION-Control peut contrôler jusqu'à 72 tronçons de rampe ou buses individuelles. L'application est conforme à la norme ISOBUS..

1-366237

ISOTRONIC GASPARDO

ENTRAÎNEMENT ÉLECTRIQUE POUR LES SEMOIRS PNEUMATIQUES DE PRÉCISION GASPARDO

Principaux avantages :

- faible maintenance requise
- réglage des distances de pose depuis le tracteur
- contrôle de la section possible
- une précision supérieure à celle de l'entraînement mécanique
- contrôle des fonctions en temps réel

RÉCEPTEUR GPS GLONASS A101



Précision de tracabilité ±20 - 30 cm pour l'utilisation avec le TRACK-Leader


1-367579

Disque de semis

Les disques de semis sont compatibles et donc interchangeables avec tous les semoirs pneumatiques de précision GASPARDO

Tête de tige hexagonale

Garanti une rotation uniforme maximale des disques de semence

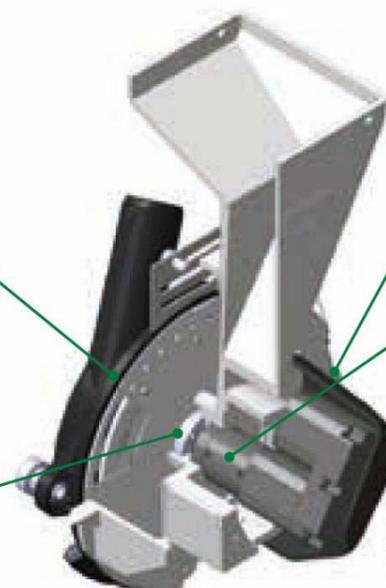

Boîtier moteur

Protège le moteur des vibrations et de la poussière

Moteur électrique 12 V

Structure étanche pour une fiabilité et une durabilité maximales



Disponible pour MTE-R, MAGICA, MAGA, MIRKA, MANTA et MANTA-XL

Tera 7 Terminal GASPARDO

- Terminal universel peu coûteux
- équipement de basse avec connexion sur la batterie
- déjà inclus dans la livraison
- grandeur d'écran 7"
- ne convient pas pour le Section-Control
- ne convient pas pour la protection des plants

Tera 7 Terminal 1-368029



Basic Terminal

- idéal pour débiter avec l'ISOBUS
- écran tactile avec grand écran couleur
- grandeur d'écran 5,7"
- toutes les fonction affichées de manière optimale
- extensible avec de nombreuses fonctions grâce au concept APP&GO®

Basic Terminal 1-366639



Touch-Terminal 800 MASCHIO

- dernière technologie d'écran tactile
- écran grandeur 8"
- extensible individuellement grâce à APP&GO®

Touch-Terminal 800 1-367587



Touch-Terminal 1200

- dernière technologie d'écran tactile
- écran grandeur 12"
- utilisable en mode portrait ou paysage
- jusqu'à 5 applications simultanées
- extensible individuellement grâce à APP&GO®

Touch Terminal 1200 1-366638





Vers. 06.06.2023

AEBI SUISSE

Handels- und Serviceorganisation



Aebi Gerhard
Directeur général
032 312 70 30



Markus Binggeli
Vente
Bern u. Wallis
079 634 64 89



Raffael Kaiser
Vente
Mittelland / Basel
079 631 00 80



Niklaus Bucher
Vente
Ostschweiz
079 622 56 37



Roger Stierlin
Vente
Zentralschweiz / Aargau
079 918 01 49



Tibor Valazza
Vente
Romandie
079 650 23 43